

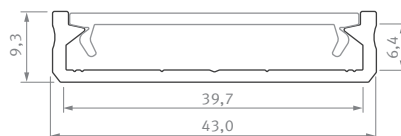
Profil LED / Profile LED

SOLIS

Karta produktu Data sheet


PL
Profil nawierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące.

EN
Surface-mounted profile – for household and office room illumination – hanging lighting.



SOLIS

Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video



SOLIS






Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0141-10	10-0142-10	10-0143-10	10-0144-10	10-0140-10
2,02 m	10-0141-20	10-0142-20	10-0143-10	10-0144-20	10-0140-20
3,0 m	10-0141-30	10-0142-30	10-0143-10	10-0144-30	10-0140-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	3 * 10				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	TRANSPARENTNY transparent
WIDE				
				
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
							
ALU 12-0132-10				ALU 12-0135-10 ABS lacq.12-0135-00			
				ALU 12-0132-11			
				ALU 12-0135-11 ABS lacq.12-0135-01			
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole							
							
ABS 12-1161-01	ABS 12-1172-01	ABS 12-1183-01	ABS 12-1195-01 ABS lacq.12-1104-01				

Dodatki / Accessories

UCHWYT SOLIS METALOWY metal mounting clip SOLIS	UCHWYT NA PRZEWÓD 5 mm cable 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
		
13-0010-02	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white;

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,6 W	33,9 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

