

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

inLARGO

Karta produktu

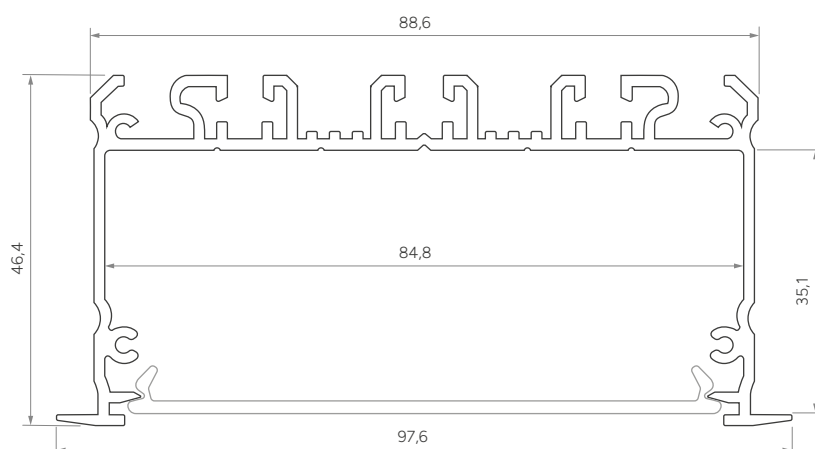
Data sheet

PL

Profil wpuszczany do budowy sześćcioramiennej konstrukcji oświetleniowej – do stosowania w przestrzeniach użyteczności publicznej i budynkach komercyjnych.

EN

Recessed profile for the construction of six LED strips lighting systems. To be used in commercial facilities and public utility premises.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000


Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
	1,0 m 2,02 m 3,0 m	10-0211-10 10-0211-20 10-0211-30	10-0665-10 10-0675-20 10-0705-30
	10-0214-10 10-0214-20 10-0214-30		
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	6 × 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	MLECZNY milky
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole					
BIAŁY white	CZARNY black		SREBRNY silver		
inLARGO					
					
ALU 12-0401-10	ALU 12-0000-10		ALU 12-0405-10		

Dodatki / Accessories

PROFIL MONTAŻOWY LARGO M3 mounting profile LARGO M3	PROFIL MONTAŻOWY LARGO M4 mounting profile LARGO M4	ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFIŁOWY LARGO inter-profile LARGO connector	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector
				
1 m: 10-0264-10	1 m: 10-0274-10	14-3040-03	14-5001-00	14-3032-02
ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	DŁAWNICA cable gland	
				
14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	*B 14-5046-00 *W 14-5046-01	

* B CZARNY black; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
100,8 W	130,2 W



www.lumines.com

