


Profil LED / Profile LED

UNICO


Karta produktu Data sheet

PL
Profil nawierzchniowy jednostronny – do oświetlenia kierunkowego w pomieszczeniach użyteczności publicznej i biurowych.

EN
One-side surface profile – for the purpose of directional lighting like wallwasher effect inside the public utility premises and office spaces.

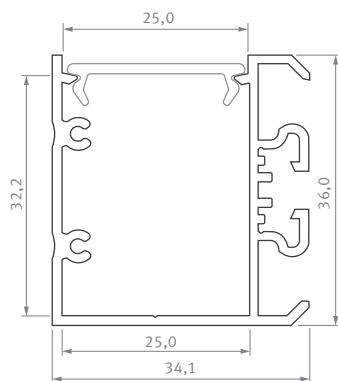

Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



UNICO






Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000























	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0391-10	10-0825-10	10-0394-10
2,02 m	10-0391-20	10-1395-20	10-0394-20
3,0 m	10-0391-30	10-0825-30	10-0394-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA) / Covers










Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole						BEZ OTWORU without a hole					
BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY silver		BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY silver	
UNICO											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-0871-10/ALU 12-0881-10/ALU 12-0000-30/ALU 12-0892-10/ALU 12-0875-10/ALU 12-0885-10/ALU 12-0871-11/ALU 12-0881-11/ALU 12-0000-29/ALU 12-0000-31/ALU 12-0875-11/ALU 12-0885-11											
UNICO + TALIA M2						UNICO + TALIA M2					
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-1121-10/ALU 12-1131-10/ALU 12-0742-10/ALU 12-0752-10/ALU 12-1125-10/ALU 12-1135-10/ALU 12-1121-11/ALU 12-1131-11/ALU 12-0000-27/ALU 12-0000-28/ALU 12-1125-11/ALU 12-1135-11											

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	
				
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	
PROFIL MONTAŻOWY TALIA M1 mounting profile TALIA M1	PROFIL MONTAŻOWY TALIA M2 mounting profile TALIA M2	ŁŁAWNICA cable gland	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
				
10-0344-10	10-0354-10	*B 14-5046-00 *W 14-5046-01	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
42 W	56 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

