

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / LED Profile

MITO

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil schodowy do glazury, wklejany pod płytkę ceramiczną z jednym skrzydłem perforowanym oraz kloszem o klasie szczelności IP54. Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe.

EN

Stairs profile for tiles, glued in under the ceramic tile with one perforated leaf and an IP54-rated diffuser. For use as accent lighting.






Sposoby montażu /
Assembly methods



MITO


Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1571-10	10-1575-10	10-1574-10	10-1570-10
2,02 m	10-1571-20	10-1575-20	10-1574-20	10-1570-20
3,0 m	10-1571-30	10-1575-30	10-1574-30	10-1570-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12			

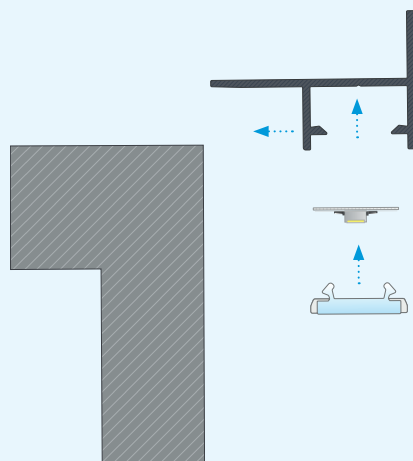
Klosze (PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m/PC 11-3041-10

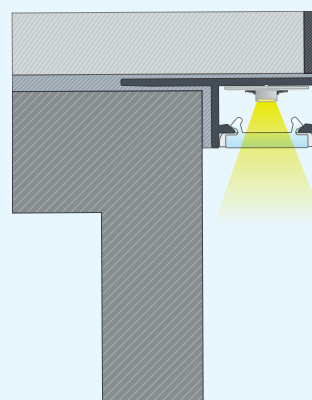
Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminium and plastic)

Z OTWOREM (tworzywo sztuczne) with a hole (plastic)				
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray	SUROWY raw
				
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00	
Z OTWOREM (aluminium) with a hole (aluminium)				
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray	SUROWY raw
				
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10		12-1700-10



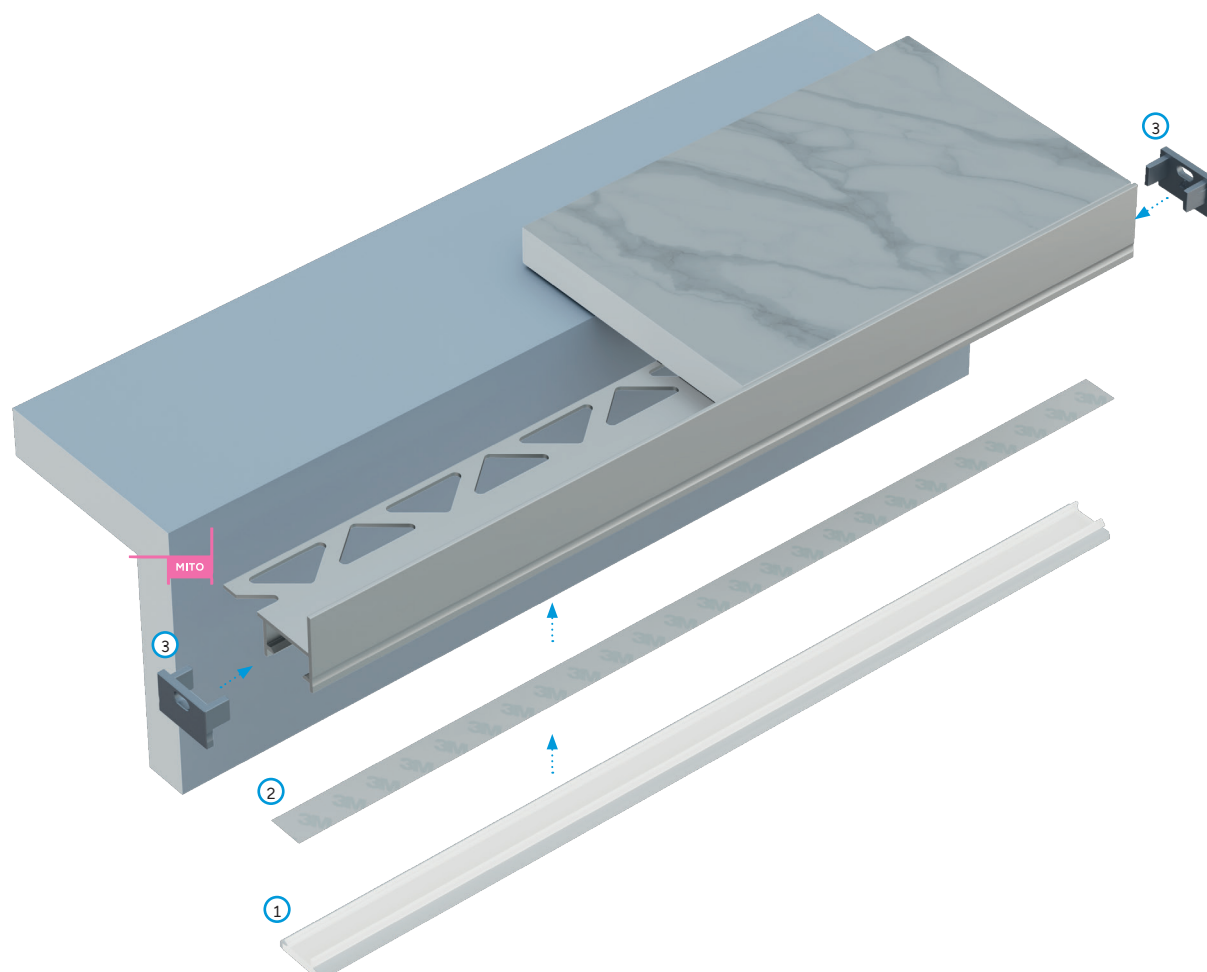
PL

Instrukcja montażu profilu MITO z kloszem TERRA.



EN

Installation instruction for profile MITO with a TERRA cover.



PL

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu MITO oraz (1) klosza TERRA, (2) taśmy LED, (3) oraz zaślepek z otworem.

EN

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile MITO and (1) BASIC cover (2), LED strip and (3) end cap with hole.



www.lumines.pl

