




24V 2640 LED COB 10W CW RA90 IP67

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS and IP67 LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS i IP67 / 3 Jahre Garantie für IP65HS und IP67 LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 2oz
Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund 2oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI


3Y

RoHS compliance

CE

| | |
|---|--------------------|
| Voltage Napięcie / Spannungsversorgung | 24V DC |
| Power Moc / Nennleistung | 10 W/m 5 W/0,5m |
| PCB width Szerokość PCB / PCB Breite | 10 mm |
| LED strip width Szerokość taśmy LED / Breite des LED-Streifens | 12 mm |
| Index Indeks / Index | 16-2038-04 |
| Type of LED Typ diody / LED typ | COB |
| ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times |
| L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50 | 35000 h |

| | |
|---|-------------------------|
| Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 950 lm/m 475 lm/0,5m |
| Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute | 95 lm/W |
| Ra | 90 CRI |
| Color Barwa / Farbe | 6500 K |
| Warranty Gwarancja / Garantie | 36 months |
| IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse | IP67 |
| Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur | -20° C - +45° C |

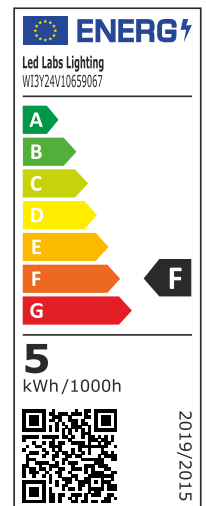

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

