

## 320 LED 2835 SMD 24V NW

- ✓ 7 years guarantee  
7 lat gwarancji / 7 Jahre Garantie
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High color rendering index  
Wysoki współczynnik oddawania barw CRI / Hochfarbwiedergabeindex
- ✓ High color uniformity: 3SDCM  
Wysoka jednolitość barwy: 3 SDCM / Höhe Einheitlichkeit von der Farbe: 3SDCM
- ✓ Strong double-sided adhesive tape Tesa 4965  
Mocna dwustronnie klejąca taśma Tesa 4965 / starkes doppelseitiges Klebeband Tesa 4965
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

5Y



PRO  
line

RoHS  
compliance

CE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Voltage<br>Napięcie / Spannungsversorgung          | 24V DC            |
| Power<br>Moc / Nennleistung                        | 6 W/m<br>3 W/0,5m |
| PCB width<br>Szerokość PCB / PCB Breite            | 10mm              |
| Index<br>Indeks / Index                            | 16-3003-01        |
| Type of LED<br>Typ diody / LED typ                 | 2835 SMD          |
| ON/OFF cycle<br>Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times      |
| L70/B50 lifetime<br>Czas L70/B50 / Zeit L70/B50    | 35000 h           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Total luminous flux<br>Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 720 lm/m<br>360 lm/0,5m |
| Luminous efficacy<br>Skuteczność świetlna / Lichtausbeute             | 120 lm/W                |
| Ra  | ≥90 CRI                 |
| Color<br>Barwa / Farbe  | 4000K                   |
| Warranty<br>Gwarancja / Garantie                                      | 84 months               |
| IP rating<br>Stopień ochrony IP / IP-Klasse                           | IP20                    |
| Temperature range<br>Zakres temperatur / Arbeitstemperatur            | -20° C - +45° C         |

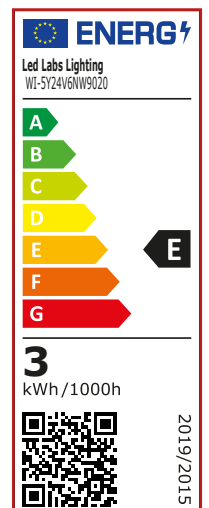

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

