

## TECHNICAL CARD

KARTA TECHNICZNA

TECHNISCHE DATEN



LED Frameless Downlight Fixture  
 Bezramowa oprawa LED typu downlight  
 Rahmenlose LED-Downlight-Leuchte

LED Frameless Downlight Fixture / Bezramowa oprawa LED typu downlight / Bezramove LED svetidlo / Luminaire encastrable a LED sans cadre / Bezramove LED svetidlo / LED framelozne downlight-armatuur / LED keret nélküli downlight lampatest / LED svetilka brez okvirja / LED svjetiljka bez okvira / Rahmenlose LED-Downlight-Leuchte / Corp de iluminat cu LED fara cadru / LED be remelio sviestuvās / LED bezramja apaksgaismas stiprinājums / LED raamita allvalgusti / LED безрамково осветително тяло / Apparecchio da incasso a LED senza cornice.




Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



## WARRANTY 2 YEARS


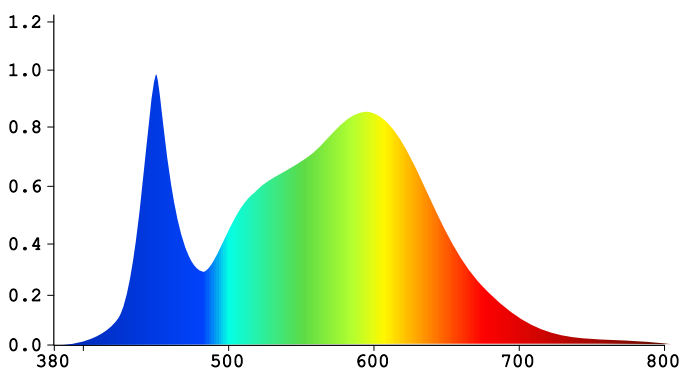


## NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitráls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

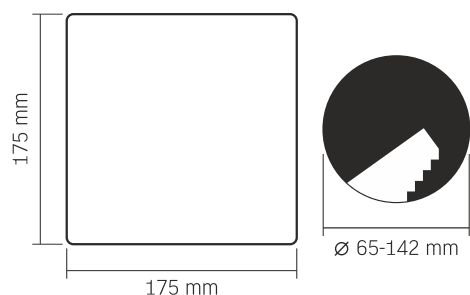

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-24W-NW

### INDEX: VLE-DLFS-244

#### Light source or containing product

/ Źródło światła lub produkt wyposażony /  
/ Lichtquelle oder enthaltendes Produkt:

Containing product  
Produkt wyposażony  
Enthaltendes Produkt

#### Replaceable light source

/ Wymienne źródło światła /  
/ Austauschbare Lichtquelle:

Manufacturer's authorized person  
Osoba upoważniona od producenta  
Autorisierte Person des Herstellers

#### Replaceable control gear

/ Wymienny zasilacz /  
/ Austauschbares Betriebsgerät:

Manufacturer's authorized person  
Osoba upoważniona od producenta  
Autorisierte Person des Herstellers

#### Type of light source / Rodzaj źródła światła

/ Lichtquellentyp

**Technology / Technologia / Technologie:**

LED

#### Directional or non-directional light source

/ Kierunkowe lub bezkierunkowe źródło światła /  
/ Gerichtete oder ungerichtete Lichtquelle:

NDLS

#### Mains or non-mains light source / Źródło światła

zasilane lub nie zasilane z sieci / Lichtquelle mit  
oder ohne Netzstromversorgung:

NMLS

#### Connected light source (cls)

/ Podłączone źródło światła(cls) /  
/ Vernetzte Lichtquelle (cls):

No  
Nie  
Nein

#### Colour-tuneable light source

/ Źródło światła z możliwością zmiany barwy  
strumienia świetlnego /  
/ Farblich abstimmbare Lichtquelle:

No  
Nie  
Nein

#### High luminance light source

/ Źródło światła o wysokiej jasności /  
/ Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:

No  
Nie  
Nein

#### Anti-glare shield

/ Ekran przeciwodblaskowy /  
/ Blendschutzschild:

No  
Nie  
Nein

#### Compatible with a dimmer

/ Kompatybilny ze ściemniaczem /  
/ Kompatibel mit Dimmer:

No  
Nie  
Nein

#### Energy efficiency class of light source / Klasa

efektywności energetycznej źródła światła /  
/ Energieeffizienzklasse der Lichtquelle:

E

## INDEX: VLE-DLFS-244

**Electrical parameters / Parametry elektryczne / Elektrische Parameter**

<b>Connection type</b> / Rodzaj przyłącza / Verbindungstyp:	Free wire ends Wolne końce przewodów Freie Leitungsenden
---	--

**Class of protection against electric shock**

/ Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym / Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	II
---	----

<b>Rated voltage / Napięcie znamionowe</b> / Nennspannung:	AC85-265V AC
---	--------------

<b>Rated frequency / Napięcie częstotliwość</b> / Nennfrequenz:	50Hz
--	------

<b>Rated power / Moc znamionowa</b> / Nennleistung:	24W
--	-----

<b>Rated power of light source (Pon) / Moc w trybie włączenia (Pon) / Nennleistung der Lichtquelle (Pon):</b>	22W
---	-----

<b>Rated current / Prąd znamionowy</b> / Nennstrom:	210mA
--	-------

<b>Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h) / Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) / Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000St):</b>	24
---	----

<b>Displacement factor (cos φ1) / Współczynnik przemieszczenia (cos φ1) / Verschiebungskoeffizient (cos φ1):</b>	-
--	---

<b>Survival factor / Współczynnik trwałości</b> / Lebensdauerfaktor:	0.9
---	-----

**Photometric parameters / Parametry fotometryczne / Photometrische Parameter**

<b>Luminous flux of luminaire</b> / Strumień świetlny oprawy / Lichtstrom der Leuchte:	2550Lm
--	--------

<b>Useful luminous flux of the light source (Φuse) / Przydatny strumień świetlny źródła światła (Φuse) / Nutzlichtstrom (Φuse):</b>	3200Lm (360°)
---	---------------

<b>Correlated colour temperature / Skorelowana temperatura barwowa / Korrelierte Farbtemperatur:</b>	4000K
--	-------

<b>Beam angle / Kąt świecenia / Abstrahlwinkel:</b>	120°
---	------

<b>Colour rendering index / Wskaźnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex:</b>	Ra>80
--	-------

<b>Chromaticity coordinates (x)</b> / Współrzędne chromatyczności (x) / Chromatizitätskoordinaten (x):	0.38
--	------

<b>Chromaticity coordinates (y)</b> / Współrzędne chromatyczności (y) / Chromatizitätskoordinaten (y):	0.38
--	------

<b>R9 colour rendering index value</b> / Wartość wskaźnika oddawania barw R9 / R9-Farbwiedergabeindexwert:	>0
--	----

<b>Rated service life of product / Nominalna żywotność produktu / Lebensdauer des Produktes:</b>	30000h/h/St
--	-------------

<b>The lumen maintenance factor / Współczynnik utrzymania światła / Lichtstromerhalt:</b>	≥96%
---	------

<b>ON/OFF cycles / Ilość cykli włącz / wyłącz</b> / Anzahl der Schalt-Zyklen:	20000
--	-------

<b>Colour consistency in McAdam ellipses (SDCM)</b> / Spójność kolorów w elipsach McAdama (SDCM) / Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM):	<6
---	----

<b>Flicker metric (Pst LM) / Indeks migotania (Pst LM) / Flimmer-Messgröße (Pst LM):</b>	-
--	---

<b>Stroboscopic effect metric (SVM)</b> / Efekt stroboskopowy (SVM) / Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):	-
---	---

**Additional information / Informacje dodatkowe / Weitere Informationen:**

<b>Installation place</b> / Miejsce montażu / Aufstellungsort:	Wall, Ceiling Ściana, Sufit Wand, Decke
--	---

<b>Mounting hole size / Rozmiar otworu montażowego / Befestigungslochgröße:</b>	Ø65-142mm
---	-----------

<b>Minimum distance from the illuminated object</b> / Minimalna odległość od oświetlanego obiektu / Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0.5m
--	------

<b>Suitable for installation in normally flammable surfaces</b> / Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych / Geeignet für den Einbau in normal entflammare Oberflächen:	Yes Tak Ja
--	------------------

<b>Suitable for covering with heat-insulating materials</b> / Nadaje się do pokrywania materiałami termoizolacyjnymi / Geeignet zum Abdecken mit Wärmedämmstoffen:	No Nie Nein
--	-------------------

<b>Housing material</b> / Materiał obudowy / Körpermaterial:	Iron allow Stop żelaza Eisenlegierung
<b>Housing colour</b> / Kolor obudowy / Körperfarbe:	White Biały Weiß
<b>Diffuser material</b> / Materiał dyfuzora / Diffusormaterial:	Plastic Tworzywo sztuczne Kunststoff
<b>Diffuser colour</b> / Kolor dyfuzora / Diffusor Farbe:	Opal
<b>Dust and moisture protection at the front</b> / Ochrona przed kurzem i wilgocią z przodu / Staub- und Feuchtigkeitsschutz vorne:	IP54
<b>Dust and moisture protection at the back</b> / Ochrona przed kurzem i wilgocią z tyłu / Staub- und Feuchtigkeitsschutz hinten:	IP20
<b>Usage environment</b> / Środowisko użytkowania / Nutzungsumgebung:	Inside Wewnątrz Innerhalb
<b>Operating temperature range</b> / Zakres temperatur pracy / Betriebstemperaturbereich:	-20 to +40°C
<b>Mercury content</b> / Zawartość rtęci / Quecksilbergehalt:	No Nie Nein

## Dimensions / Wymiary / Abmessungen

<b>Height</b> / Wysokość / Höhe:	175mm
----------------------------------	-------

<b>Width</b> / Szerokość / Breite:	175mm
------------------------------------	-------

<b>Depth</b> / Głębokość / Tiefe:	20mm
-----------------------------------	------

<b>Unit nett weight</b> / Waga jednostkowa netto / Nettogewicht der Einheit:	274g
---	------

<b>In the package</b> / W opakowaniu / Im Verpackung:	1pc. 1Szt. 1Stk.
---	------------------------

**EAN:** 5904405540831



We reserve the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding. / Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące. / Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen. Die enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich in diesem Material.

Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland.