


TECHNICAL CARD

KARTA TECHNICZNA

TECHNISCHE DATEN

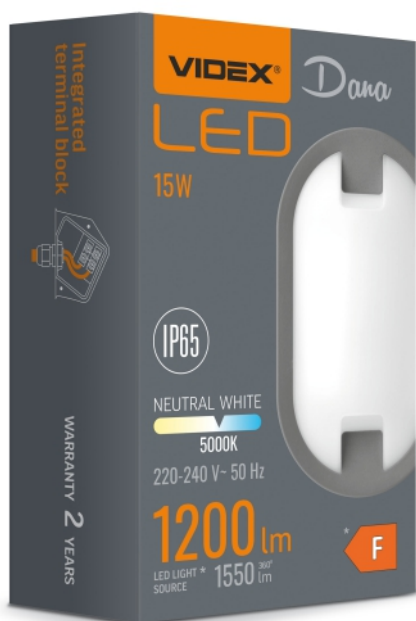

LED Bulkhead Light
 Plafon LED Bulkhead
 LED-Deckenleuchte Bulkhead

LED Bulkhead Light / Plafon LED Bulkhead / LED stropní svítidlo Bulkhead / Plafonnier LED Bulkhead / Stropné LED svietidlo Bulkhead / LED plafondlamp Bulkhead / Bulkhead LED mennyezeti lámpa / LED stropna svetilka Bulkhead / LED stropna lampa Bulkhead / LED-Deckenleuchte Bulkhead / Lampă de tavan cu LED Bulkhead / LED lampa Bulkhead / LED griestu lampa Bulkhead / LED laelamp Bulkhead / LED таванна лампа Bulkhead / Lampada da soffitto a LED Bulkhead



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.


VIDEX®

VIDEX-BULKHEAD-LED-DANA-15W-NW

INDEX: VLE-BH120-155




WARRANTY 2 YEARS


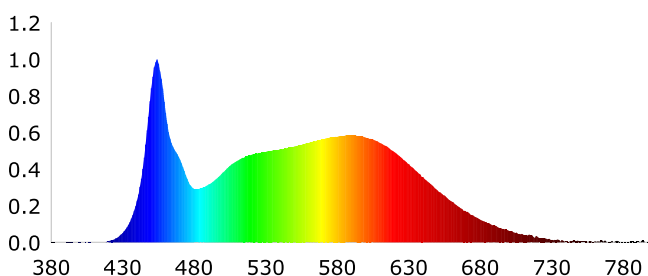


NEUTRAL WHITE

5000K



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutraalno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

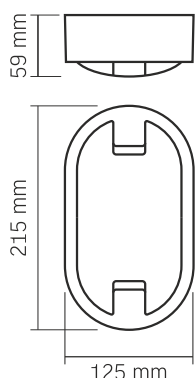

Integrated terminal block

LED luminaire designed for general or decorative illumination of outdoor areas of private houses. Placed on building facades. Due to its aesthetic design, the luminaire can be installed in staircases, corridors, entrances, as well as bathrooms and other rooms with high humidity. Resistant to mechanical stress and other environmental conditions. The housing material is UV protected and prevents yellowing. A special decorative cover hides the mounting points and gives the luminaire a modern look.

Oprawa LED przeznaczona do oświetlenia ogólnego lub dekoracyjnego zewnętrznych terenów domów prywatnych. Umieszczane na elewacjach budynków. Dzięki estetycznemu wzornictwu oprawa może być montowana na kłatkach schodowych, korytarzach, wejściach, a także łazienkach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności. Odporna na naprężenia mechaniczne i inne warunki środowiskowe. Materiał korpusu jest chroniony przed promieniowaniem UV i nie żółknie. Specjalna ozdobna nakładka ukrywa punkty mocowania i nadaje lampie nowoczesny wygląd.

LED-Leuchte zur allgemeinen oder dekorativen Beleuchtung von Außenbereichen der Privathäusern. An den Fassaden von Gebäuden platziert. Aufgrund ihres ästhetischen Designs kann die Leuchte in Treppenhäusern, Fluren, Eingängen sowie Badezimmern und anderen Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert werden. Beständig gegen mechanische Beanspruchung und andere Umwelteinflüsse. Das Körpermaterial ist UV-geschützt und vergilbungsfrei. Ein spezielles dekoratives Overlay verbirgt die Befestigungspunkte und verleiht der Leuchte ein modernes Aussehen.

Light source or containing product

/ Źródło światła lub produkt wyposażony / Lichtquelle oder enthaltendes Produkt:

Containing product
Produkt wyposażony
Enthaltendes Produkt

Replaceable light source

/ Wymienne źródło światła / Austauschbare Lichtquelle:

Manufacturer's authorized person
Osoba upoważniona od producenta
Autorisierte Person des Herstellers

Replaceable control gear

/ Wymienny zasilacz / Austauschbares Betriebsgerät:

No
Nie
Nein

Type of light source / Rodzaj źródła światła

/ Lichtquellentyp

Technology / Technologia / Technologie:

LED

Directional or non-directional light source

/ Kierunkowe lub bezkierunkowe źródło światła / Gerichtete oder ungerichtete Lichtquelle:

NDLS

Mains or non-mains light source / Źródło światła

zasilane lub nie zasilane z sieci / Lichtquelle mit oder ohne Netzstromversorgung:

MLS

Connected light source (cls)

/ Podłączone źródło światła(cls) / Vernetzte Lichtquelle (cls):

No
Nie
Nein

Colour-tuneable light source (CTLS)

/ Źródło światła z możliwością zmiany barwy strumienia świetlnego (CTLS) No
 / Farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nie
 Nein

High luminance light source

/ Źródło światła o wysokiej jasności No
 / Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: Nie
 Nein

Anti-glare shield

/ Ekran przeciwodblaskowy No
 / Blendschutzschild: Nie
 Nein

Compatible with a dimmer

/ Kompatybilny ze ściemniaczem No
 / Kompatibel mit Dimmer: Nie
 Nein

Energy efficiency class of light source / Klasa efektywności energetycznej źródła światła F
 / Energieeffizienzklasse der Lichtquelle:

Electrical parameters / Parametry elektryczne / Elektrische Parameter**Connection type**

/ Rodzaj przyłącza Terminal block
 / Verbindungstyp: Kostka elektryczna
 Klemmenblock

Class of protection against electric shock

/ Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym / Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Rated voltage / Napięcie znamionowe AC220-240V AC
 / Nennspannung:

Rated frequency / Napięcie częstotliwość 50Hz
 / Nennfrequenz:

Rated power of light source (Pon) / Moc w trybie włączenia (Pon) / Nennleistung der Lichtquelle (Pon): 15W

Rated current / Prąd znamionowy 130mA
 / Nennstrom:

Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h) / Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) 15
 / Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000St):

Displacement factor (cos φ1) / Współczynnik przemieszczenia (cos φ1) >0,7
 / Verschiebungskoeffizient (cos φ1):

Survival factor / Współczynnik trwałości 1
 / Lebensdauerfaktor:

Photometric parameters / Parametry fotometryczne / Photometrische Parameter**Luminous flux of luminaire** / Strumień

świetlny oprawy / Lichtstrom der Leuchte: 1200Lm

Useful luminous flux of the light source

(Φuse) / Przydatny strumień świetlny źródła światła (Φuse) / Nutzlichtstrom (Φuse): 1600Lm (360°)

Correlated colour temperature / Skorelowana

temperatura barwowa / Korrelierte Farbtemperatur: 5000K

Beam angle / Kąt świecenia / Abstrahlwinkel: 120°

Colour rendering index / Wskaźnik oddawania

barw / Farbwiedergabeindex: Ra>80

Chromaticity coordinates (x)

/ Współrzędne chromatyczności (x) 0.35
 / Chromatizitätskoordinaten (x):

Chromaticity coordinates (y)

/ Współrzędne chromatyczności (y) 0.36
 / Chromatizitätskoordinaten (y):

R9 colour rendering index value

/ Wartość wskaźnika oddawania barw R9 >0
 / R9-Farbwiedergabeindexwert:

Rated service life of product / Nominalna

żywołność produktu / Lebensdauer des Produktes: 25000h/h/St

The lumen maintenance factor / Współczynnik

utrzymania światła / Lichtstromerhalt: ≥95,8%

ON/OFF cycles / Ilość cykli włącz / wyłącz

/ Anzahl der Schalt-Zyklen: 20000

Colour consistency in McAdam ellipses (SDCM)

/ Spójność kolorów w elipsach McAdama (SDCM) <6
 / Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM):

Flicker metric (Pst LM) / Indeks migotania

(Pst LM) / Flimmer-Messgröße (Pst LM): ≤1

Stroboscopic effect metric (SVM)

/ Efekt stroboskopowy (SVM) ≤0.4
 / Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):

Additional information / Informacje dodatkowe / Weitere Informationen:**Installation place**

/ Miejsce montażu Wall, Ceiling
 / Aufstellungsort: Ściana, Sufit
 Wand, Decke

Minimum distance from the illuminated object

/ Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0.5m
/ Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt

Suitable for installation in normally flammable surfaces / Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych / Geeignet für den Einbau in normal entflammbare Oberflächen: Yes
Tak
Ja

Suitable for covering with heat-insulating materials / Nadaje się do pokrywania materiałami termoizolacyjnymi / Geeignet zum Abdecken mit Wärmedämmstoffen: No
Nie
Nein

Housing material / Materiał obudowy / Körpermaterial: Plastic
Tworzywo sztuczne
Kunststoff

Housing colour / Kolor obudowy / Körperfarbe: Gray
Szary
Grau

Dust and moisture protection / Ochrona przed kurzem i wilgocią / Staub- und Feuchtigkeitsschutz: IP65

Usage environment / Środowisko użytkowania / Nutzungsumgebung: Indoor and outdoor
Wewnątrz i na zewnątrz
Dinnen und draußen

Operating temperature range / Zakres temperatur pracy / Betriebstemperaturbereich: -20 to +40°C

Mercury content / Zawartość rtęci / Quecksilbergehalt: No
Nie
Nein

Dimensions / Wymiary / Abmessungen

Height / Wysokość / Höhe: 215mm


Width / Szerokość / Breite: 125mm

Depth / Głębokość / Tiefe: 59mm

Unit nett weight / Waga jednostkowa netto / Nettogewicht der Einheit: 290g

In the package / W opakowaniu / Im Verpackung: 1pc.
1Szt.
1Stk.

EAN: 5904405540954

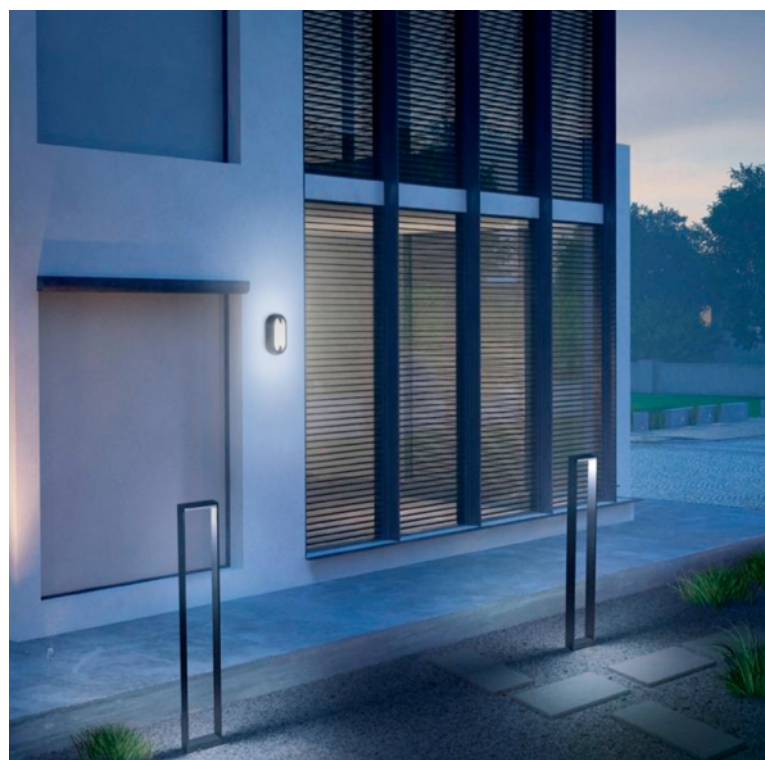

We reserve the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding. / Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące. / Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen. Die enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich in diesem Material.

Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland.