

EVOX

TRI-PROOF LED hermetic lamp EVOX 120 cm 21-40 W 4000 K PC

TRI-PROOF oprawa hermetyczna LED EVOX 120 cm 21-40 W 4000 K PC

✓ 5-year warranty

5 lat gwarancji

✓ High efficacy 180 lm/W

Skuteczność świetlna 180 lm/W

✓ Power Change 21/27/33/40 W

Możliwość zmiany mocy lampy 21/27 /33/40 W

✓ Adjustable light output 3800/4900/6000/7200 lm

Możliwość zmiany strumienia świetlnego 3800/4900/6000/7200 lm

✓ IP65 rating




Klasa szczelności IP65

✓ IK08 rating

Klasa odporności mechanicznej IK08

✓ Connect lamps in a line up to 900 W


Możliwość łączenia lamp w linii do 900 W



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE



Input Voltage Napięcie wejściowe	220 - 240 V~ 50/60 Hz	Beam angle Kąt świecenia	120°
Power Moc	40 W	Flicker free	SVM ≤ 1 PstLM ≤ 0.4
Current Prąd	0.26 A	Ingress protection Stopień ochrony IP	IP65
PF Współczynnik mocy	≥ 0.9	Impact protection Stopień ochrony IK	IK08
Luminous efficacy Skuteczność świetlna	180 lm/W	Warranty Gwarancja	5 years 5 lat
Useful Luminous flux in cone 360° Użyteczny Strumień świetlny w stożku 360°	7200 lm	L70/B50 lifetime Trwałość L70/B50	50 000 h
Colour temperature (CCT) Skorelowana temperatura barwowa	4000 K	Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20°C - 45°C
SDCM Jenołitość barwy w stopniach MacAdam'a	≤ 6	ON / OFF cycles Cykle włącz/wyłącz	50 000
CRI Ra Współczynnik oddawania barw	≥ 80	Housing material Materiał wykonania obudowy	Polycarbonate - PC Poliwęglan - PC
Symbol	LO-HR-EVOX-120-40-PC	Cover material Materiał wykonania klosza	Polycarbonate - PC Poliwęglan - PC
Index Indeks	36-0001-12	Dimensions Wymiary	1200 x 79 x 72 mm
EAN	5904405946442		

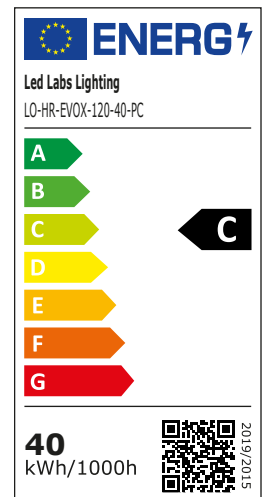

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland