


GENESIS

GENESIS Lampa liniowa kątowna W 24 W 4000 K

GENESIS Magnetic light LINEAR-V 90° 24 W 4000 K



Colour / Kolor	Index	EAN	Symbol
white / biały	37-0090-10	5904405976203	LN-GENESIS-LINEARV-B

¹This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

- > **5-year warranty**
- > **48 V DC low voltage tracklight system**
- > **High colour rendering index CRI Ra ≥ 90**
- > **Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position**
- > **User's safety - heavier lamps' physical lock**
- > **Vertical installation - can be used on ceilings and walls**
- > **Modular design - add/change/move lamps easily**
- > **Universal - large collection of lamps**



- > 5 lat gwarancji
- > 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów
- > Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥ 90
- > Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lampy
- > Bezpieczeństwo użytkownika - dodatkowa fizyczna blokada wypięcia
- > Montaż naścienny - możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach
- > Modułowy system - dodawaj/zmieniaj/przenoś lampy dowolnie
- > Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS Lampa liniowa kątowa W 24 W 4000 K

GENESIS Magnetic light LINEAR-V 90° 24 W 4000 K

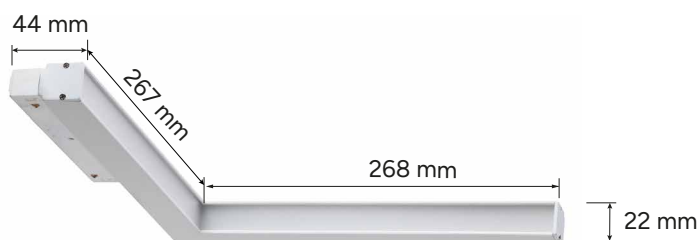

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE





Input Voltage	48 V DC
Napięcie wejściowe	
Power	24 W
Moc	
Luminous efficacy - lamp	50 lm/W
Skuteczność świetlna lampy	
Total luminous flux	1200 lm
Całkowity strumień świetlny	
Luminous efficacy - light source	140 lm/W
Skuteczność świetlna - źródło	
Light source luminous flux	3360 lm
Całkowity strumień świetlny źródła	
Colour temperature (CCT)	4000 K
Skorelowana temperatura barwowa	
Symbol	LN-GENESIS-LINEARV-B
Index	37-0090-10
Indeks	
EAN	5904405976203

SDCM	≤ 5
Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a	
CRI Ra	≥ 90
Współczynnik oddawania barw	
Beam angle	110°
Kąt świecenia	
Ingress protection	IP20
Stopień ochrony IP	
Warranty	5 years
Gwarancja	5 lat
L70/B50 lifetime	50 000 h
Trwałość L70/B50	
Operating temperature - range	-20°C – 45°C
Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	
ON / OFF cycles	10 000
Cykle włącz / wyłącz	
Housing material	Aluminium
Materiał wykonania obudowy	Aluminium
Dimensions (length x width x height)	267 x 268 x 22 x 44 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	

¹ This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl