

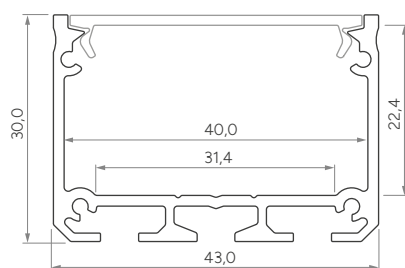
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


ILED0

Datenblatt

Ein Architekturprofil für oberflächenmontierte und abgehängte Beleuchtungsanwendungen. Es beherbergt drei parallel angeordnete LED-Streifen. Die Kompatibilität mit dem MODI-Montageprofil ermöglicht eine saubere und diskrete Installation des Netzteils.



Montagemethoden






Video ansehen



ILED0









LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0111-10	10-0115-10	10-0114-10
2,02 m	10-0111-20	10-0115-20	10-0114-20
3,0 m	10-0111-30	10-0115-30	10-0114-30
LED-Streifenbreite (mm)	3 x 10		

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	TRANSPARENT	SILBER	SCHWARZ
WIDE						PRISMATIC PC	RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3431-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
					
ALU 12-0111-10	ALU 12-0112-10	ALU 12-0115-10	ALU 12-0111-11	ALU 12-0112-11	ALU 12-0115-11
2-IN-1					
					
ABS 12-1121-01	ABS 12-1132-01	ABS 12-1154-01 ABS lacq. 12-1145-01			

Zubehör

MODI MONTAGEPROFIL			ILED0 METALLMONTAGECLIP	
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)		
				
1 m: 10-0131-10	1 m: 10-0135-10	1 m: 10-0134-10		
2,02 m: 10-0131-20	2,02 m: 10-0135-20	2,02 m: 10-0134-20		
3 m: 10-0131-30	3 m: 10-0135-30	3 m: 10-0134-30	13-0210-02	
ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER	
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
				
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBIN- DER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
VERBINDER TYP L		VERBINDER TYP T		VERBINDER TYP X	
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)
					
14-2029-51	14-2029-60	14-2029-52	14-2029-57	14-2029-53	14-2029-62

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
55,5 W	70,5 W



www.lumines.com

