

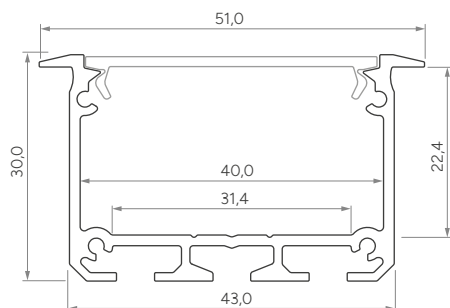
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


INSO

Datenblatt

Ein architektonisches Einbauprofil für Decken- und Wandanwendungen, einschließlich Einbau in Gipskartonplatten mittels Montagefedern, zur Aufnahme von drei parallelen LED-Streifen und kompatibel mit dem MODI-Montageprofil für eine saubere, diskrete Stromversorgungsinstallation.



Montagemethoden




Video ansehen



inSO








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0121-10	10-0125-10	10-0124-10
2,02 m	10-0121-20	10-0125-20	10-0124-20
3,0 m	10-0121-30	10-0125-30	10-0124-30
LED-Streifenbreite (mm)	3 × 10		

Abdeckungen (PMMA/PC)




Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	TRANSPARENT	SILBER	SCHWARZ
WIDE					PRISMATIC PC		RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
					
ALU 12-0000-12	ALU 12-0000-78	ALU 12-0000-13	ALU 12-0121-11	ALU 12-0122-11	ALU 12-0125-11
					
			ABS 12-0121-01	ABS 12-0122-01	ABS lacq. 12-0125-01 ABS 12-0124-01

Zubehör

MODI MONTAGEPROFIL			ILED-MONTAGECLIP	MONTAGEFEDER	
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)			
					
1 m: 10-0131-10 2,02 m: 10-0131-20 3 m: 10-0131-30	1 m: 10-0135-10 2,02 m: 10-0135-20 3 m: 10-0135-30	1 m: 10-0134-10 2,02 m: 10-0134-20 3 m: 10-0134-30	13-0210-02	14-5001-00	
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
61,5 W	84,0 W



www.lumines.com

