

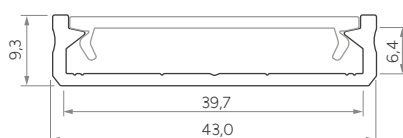
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

SOLIS


Datenblatt

Ein Architekturprofil für oberflächenmontierte und abgehängte Beleuchtungsanwendungen. Sein flaches Design bietet Platz für drei parallel angeordnete LED-Streifen und sorgt so für einen unverwechselbaren Lichteffekt.



SOLIS

Montagemethoden



Video ansehen





SOLIS

SOLIS








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0141-10	10-0142-10	10-0143-10	10-0144-10	10-0140-10
2,02 m	10-0141-20	10-0142-20	10-0143-10	10-0144-20	10-0140-20
3,0 m	10-0141-30	10-0142-30	10-0143-10	10-0144-30	10-0140-30
LED-Streifenbreite (mm)	3 × 10				

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	TRANSPARENT
WIDE						PRISMATIC PC
						
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH				OHNE LOCH			
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU
							
	ALU 12-0132-10		ALU 12-0135-10 ABS lacq.12-0135-00		ALU 12-0132-11		ALU 12-0135-11 ABS lacq.12-0135-01
2-IN-1							
							
ABS 12-1161-01	ABS 12-1172-01	ABS 12-1183-01	ABS 12-1195-01 ABS lacq.12-1104-01				

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER
SOLIS METALLMONTAGECLIP			
	13-0731-02	13-0872-02	13-0010-02
ANHÄNGER			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
KABEL Ø 5 mm HALTER			
	14-7067-00	14-7067-02	

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
24,6 W	33,9 W



www.lumines.com

