

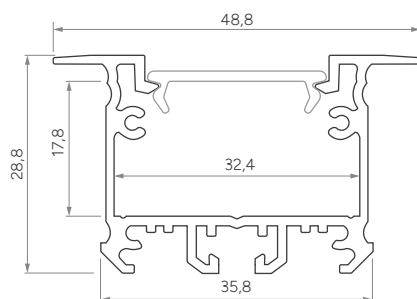
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

inTALIA

Datenblatt

Ein architektonisches LED-Einbauprofil für gefräste Decken- und Wandöffnungen, einschließlich Gipskartonplatten, das zwei parallele LED-Streifen (bis zu 12 mm breit) für leistungsstarke lineare Beleuchtung aufnimmt, mit sauberer architektonischer Integration und Kompatibilität mit verschiedenen Abdeckungen und Zubehörteilen, um die Lichtstreuung und das Finish anzupassen.



Montagemethoden





Video ansehen



inTALIA







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0231-10	10-0395-10	10-0234-10
2,02 m	10-0231-20	10-0395-20	10-0234-20
3,0 m	10-0231-30	10-0395-30	10-0234-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 × 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER
inTALIA		
		
ALU 12-0421-10	ALU 12-0492-10	ALU 12-0425-10

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBIN- DER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	TALIA INTER-PROFIL- -VERBINDER	KABELVERSCHRAUBUNG			
		WEISS	SCHWARZ		
					
14-5001-00	14-3041-03	14-5046-01	14-5046-00		
TALIA M3 MONTAGEPROFIL					
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)			
					
1 m: 10-0361-10 2,02 m: 10-0361-20 3 m: 10-0361-30	1 m: 10-0535-10 2,02 m: 10-0535-20 3 m: 10-0535-30	1 m: 10-0364-10 2,02 m: 10-0364-20 3 m: 10-0364-30			

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
44,8 W	60,2 W



www.lumines.com

