

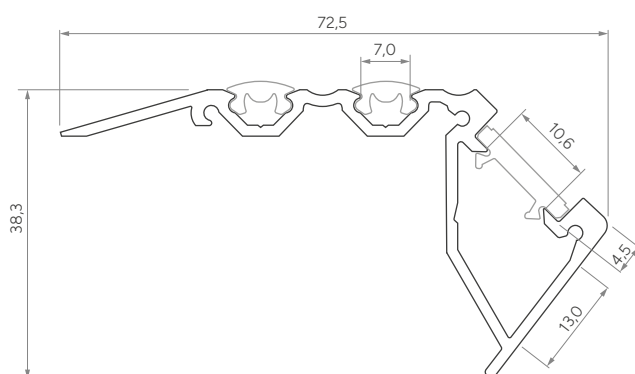
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

SCALA

Datenblatt

Ein Treppen-LED-Profil mit integriertem Anti-Rutsch-Kabel zur Beleuchtung von Treppen in öffentlichen Räumen, mit unter dem Kabel verborgenen Befestigungsschrauben für eine saubere und sichere Installation. Ausgestattet mit einer IP54-zertifizierten TERRA-Abdeckung und robusten Endkappen aus Aluminium eignet es sich für Bereiche mit ständigem Fußgängerverkehr.



Montagemethoden



Video ansehen

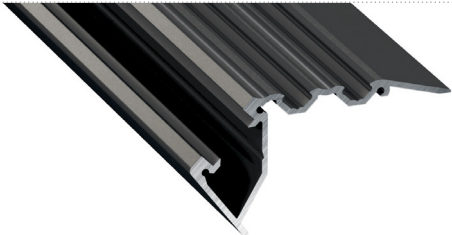
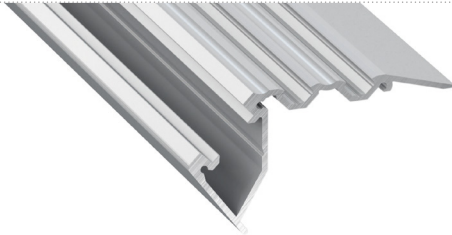


SCALA




LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)
		
1,0 m	10-0322-10	10-0324-10
2,02 m	10-0322-20	10-0324-20
3,0 m	10-0322-30	10-0324-30
LED-Streifenbreite (mm)	4 x 12	

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zubehör

LUMINES ANTI-RUTSCH-SEIL	
SCHWARZ	SILBER
	
1,01 m: 14-5031-01	1,01 m: 14-5031-02
2,03 m: 14-5032-01	2,03 m: 14-5032-02
3 m: 14-5034-01	3 m: 14-5034-02

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH				OHNE LOCH			
SCHWARZ		SILBER		SCHWARZ		SILBER	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
							
ALU 12-0622-10	ALU 12-0632-10	ALU 12-0625-10	ALU 12-0635-10	ALU 12-0622-11	ALU 12-0632-11	ALU 12-0625-11	ALU 12-0635-11

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
51,8 W	63,0 W



www.lumines.com

