

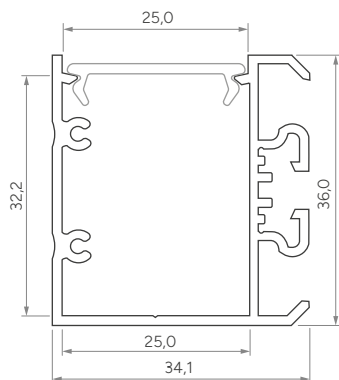
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


UNICO

Datenblatt

Ein oberflächenmontiertes Profil mit zwei LED-Streifen mit einseitiger, seitlicher Lichtemission, konzipiert für die gerichtete Beleuchtung in öffentlichen Innenräumen und Büroräumen. Es verfügt über einen Schnappmechanismus mit Schwerkraftverriegelung, der mit dem TALIA M2-Montageprofil verwendet wird, sodass ein Netzteil verborgen werden kann.



Montagemethoden






Video ansehen



UNICO







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0391-10	10-0825-10	10-0394-10
2,02 m	10-0391-20	10-1395-20	10-0394-20
3,0 m	10-0391-30	10-0825-30	10-0394-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)




Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH						OHNE LOCH					
WEISS		SCHWARZ		SILBER / GRAU		WEISS		SCHWARZ		SILBER / GRAU	
UNICO											
LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG
											
ALU 12-0871-10; ALU 12-0881-10; ALU 12-0000-30; ALU 12-0892-10; ALU 12-0875-10; ALU 12-0885-10; ALU 12-0871-11; ALU 12-0881-11; ALU 12-0000-29; ALU 12-0000-31; ALU 12-0875-11; ALU 12-0885-11											
UNICO + TALIA M2						UNICO + TALIA M2					
LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG	LINKS	RICHTIG
											
ALU 12-1121-10; ALU 12-1131-10; ALU 12-0742-10; ALU 12-0752-10; ALU 12-1125-10; ALU 12-1135-10; ALU 12-1121-11; ALU 12-1131-11; ALU 12-0000-27; ALU 12-0000-28; ALU 12-1125-11; ALU 12-1135-11											

Zubehör

TALIA M1 MONTAGEPROFIL						TALIA M2 MONTAGEPROFIL					
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
											
1 m: 10-0341-10 2,02 m: 10-0341-20 3 m: 10-0341-30	1 m: 10-0345-10 2,02 m: 10-0345-20 3 m: 10-0785-30	1 m: 10-0344-10 2,02 m: 10-0344-20 3 m: 10-0344-30	1 m: 10-0351-10 2,02 m: 10-0351-20 3 m: 10-0351-30	1 m: 10-0795-10 2,02 m: 10-0355-20 3 m: 10-0795-30	1 m: 10-0795-10 2,02 m: 10-0355-20 3 m: 10-0795-30						
GERADE STECKER			KABELVERSCHRAUBUNG								
			WEISS								
											
14-3032-02			14-5046-01								
			SCHWARZ								
											
			14-5046-00								

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
42,0 W	56,0 W



www.lumines.com

