


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


APA / IPA

Datenblatt


Die LUMINES APA12 und APA16 sind LED-Profile, die für die Einputz-Montage in Gipskartonkonstruktionen entwickelt wurden. Die Profilhöhe ist auf die Plattenstärke abgestimmt – APA12 für 12-mm-Platten und APA16 für 16-mm-Platten – und sorgt für eine saubere, bündige Integration. Vorgesehen für lineare Akzentbeleuchtung in Decken und Wänden. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

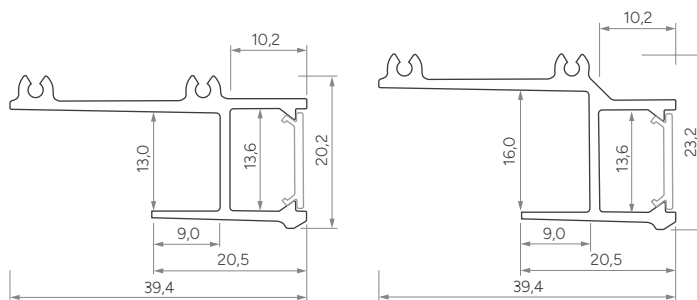


APA12 / APA16

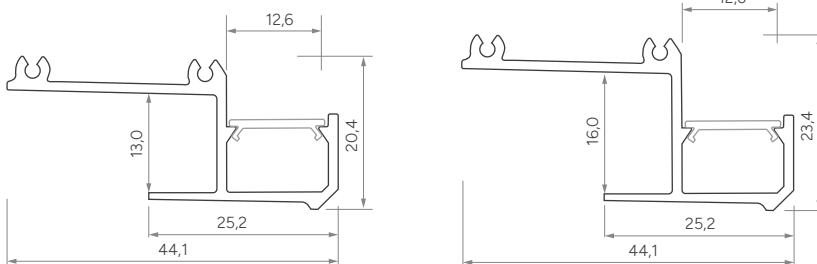

IPA12 / IPA16



Montagemethoden



Video ansehen






APA / IPA

LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000










	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)
APA 12			
1,0 m	10-0401-10	10-0401-10	10-0404-10
2,02 m	10-0401-20	10-0401-20	10-0404-20
3,0 m	10-0401-30	10-0401-30	10-0404-30
APA 16			
1,0 m	10-0411-10	10-0411-10	10-0414-10
2,02 m	10-0411-20	10-0411-20	10-0414-20
3,0 m	10-0411-30	10-0411-30	10-0414-30
IPA 12			
1,0 m	10-0481-10	10-0481-10	10-0484-10
2,02 m	10-0481-20	10-0481-20	10-0484-20
3,0 m	10-0481-30	10-0481-30	10-0484-30
IPA 16			
1,0 m	10-0491-10	10-0491-10	10-0494-10
2,02 m	10-0491-20	10-0491-20	10-0494-20
3,0 m	10-0491-30	10-0491-30	10-0494-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12		

*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
32,2 W	43,4 W



www.lumines.com

