

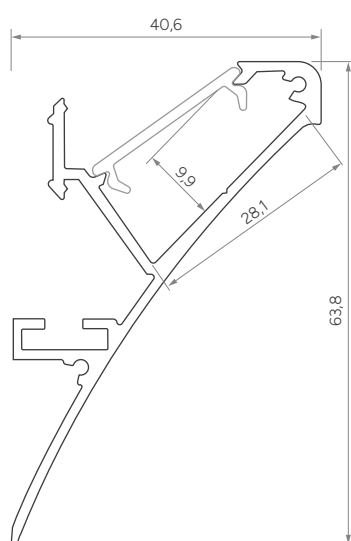
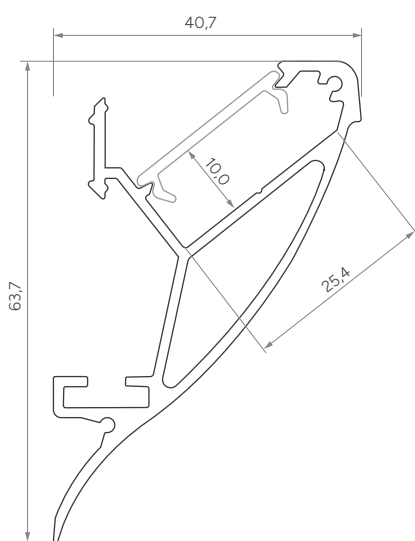
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


CONVA / LOGI

Datenblatt

Aufputz-Wand-LED-Profile für Architekturbeleuchtung, die eine kontrollierte lineare Beleuchtung vertikaler Flächen bieten und mit einem speziellen Montageprofil direkt an der Wand montiert werden, für eine präzise, stabile Installation in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Innenräumen.



Montagemethoden








Video ansehen



CONVA / LOGI







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
CONVA			
1,0 m	10-0421-10	10-0335-10	10-0424-10
2,02 m	10-0421-20	10-0335-20	10-0424-20
3,0 m	10-0421-30	10-0335-30	10-0424-30
LOGI			
1,0 m	10-0501-10	10-0455-10	10-0504-10
2,02 m	10-0501-20	10-0745-20	10-0504-20
3,0 m	10-0501-30	10-0745-30	10-0504-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH						OHNE LOCH					
WEISS		SCHWARZ		SILBER		WEISS		SCHWARZ		SILBER	
CONVA											
LINKS	RICHTIG	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
											
ALU 12-0151-10	ALU 12-0161-10	ALU 12-0152-10	ALU 12-0162-10	ALU 12-0155-10	ALU 12-0165-10	ALU 12-0151-11	ALU 12-0161-11	ALU 12-0152-11	ALU 12-0162-11	ALU 12-0155-11	ALU 12-0165-11
LOGI											
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
											
ALU 12-0521-10	ALU 12-0531-10	ALU 12-0522-10	ALU 12-0532-10	ALU 12-0525-10	ALU 12-0535-10	ALU 12-0521-11	ALU 12-0531-11	ALU 12-0000-15	ALU 12-0000-16	ALU 12-0525-11	ALU 12-0535-11

Zubehör

GERADE STECKER	SPARO MONTAGEPROFIL
	
14-3032-02	1 m: 10-0544-10 2,02 m: 10-0544-20 3 m: 10-0544-30

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
*50,4 W / **49,0 W	*64,4 W / **63,0 W

* CONVA; ** LOGI



www.lumines.com

