

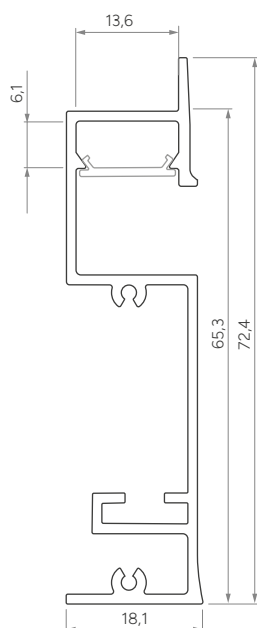
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

FLARO

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für die Installation auf Bodenhöhe, das eine herkömmliche Fußleiste in Wohn- und Gewerberäumen ersetzt. Sie ist für den Einputz-Einbau vorgesehen und sorgt für eine dezente, lineare Akzentbeleuchtung entlang des Wandfußes.



Montagemethoden





Video ansehen



FLARO








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0441-10	10-0655-10	10-0444-10
2,02 m	10-0441-20	10-0655-20	10-0444-20
3,0 m	10-0441-30	10-0655-30	10-0444-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH						OHNE LOCH					
WEISS		SCHWARZ		SILBER		WEISS		SCHWARZ		SILBER	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
											
ALU 12-0231-10	ALU 12-0241-10	ALU 12-0922-10	ALU 12-0932-10	ALU 12-0255-10	ALU 12-0245-10	ALU 12-0231-11	ALU 12-0241-11	ALU 12-0000-07	ALU 12-0000-08	ALU 12-0255-11	ALU 12-0245-11
FÜR GIPSUM-FINISH											
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS						
											
ALU 12-0211-10	ALU 12-0221-10	ALU 12-0212-10	ALU 12-0222-10	ALU 12-0215-10	ALU 12-0235-10						

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBIN- DER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
42,0 W	52,5 W



www.lumines.com

