



IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

I6 / I10

Datenblatt

Glas-LED-Profile zur Montage und Beleuchtung von Verkaufsregalen, Informationsschildern und Dekorationselementen. Der selbstsichernde Mechanismus, verstärkt durch massive Aluminium-Endkappen, ermöglicht den Aufbau von Hinweisschildern mit einer Tragfähigkeit von bis zu 50 kg pro Meter Profil.



Montagemethoden



Video ansehen




I6

LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SILBER (ELOXIERT)
1,0 m	10-0474-10
2,02 m	10-0474-20
3,0 m	10-0474-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 10

Zubehör

WEISS	ANHÄNGER SCHWARZ	SILBER
		
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
KABEL Ø 5 mm HALTER	FARI MONTAGEPROFIL	
TRANSPARENT	SCHWARZ	
		
14-7067-00	14-7067-02	1,0 m: 10-0434-10 2,02 m: 10-0434-20 3 m: 10-0434-30

Endkappen (Aluminium)

MIT EINEM LOCH	OHNE LOCH	MIT EINEM LOCH	OHNE LOCH
SILBER	SILBER	SILBER	SILBER
MIT UNTERSTÜTZUNG	OHNE UNTERSTÜTZUNG	MIT UNTERSTÜTZUNG	OHNE UNTERSTÜTZUNG
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
			
6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
ABS 12-0325-10	ABS 12-0345-10	ABS 12-0325-11	ABS 12-0345-11
			
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
ABS 12-0365-10	ABS 12-0385-10	ABS 12-0365-11	ABS 12-0385-11
ABS 12-0355-10	ABS 12-0375-10	ABS 12-0355-11	ABS 12-0375-11


Verwendung des Profils als Ablage (System bestehend aus I6 oder I10 LED-Profil, Gummileiste und Endkappen mit Stützen).

Annahmen: max. Durchbiegungspfeil: L/200 (5 mm)

Maximale Belastungsmasse berechnet mit dem Fachbodengewicht (Glas/Plexiglas).

Empfohlene maximale Regallänge: bis zu 2 m.

Lastergebnis F1 hängt von der Regaltiefe ab		
10 cm	15 cm	20 cm
3,63 kg / Stück	2,64 kg / Stück	1 kg / Stück



I10

LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SILBER (ELOXIERT)
1,0 m	10-0464-10
2,02 m	10-0464-20
3,0 m	10-0464-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 10

Endkappen (Aluminium)


MIT EINEM LOCH	OHNE LOCH	MIT EINEM LOCH	OHNE LOCH
SILBER	SILBER	SILBER	SILBER
MIT UNTERSTÜTZUNG	OHNE UNTERSTÜTZUNG	MIT UNTERSTÜTZUNG	OHNE UNTERSTÜTZUNG
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
			
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
12-0285-10	12-0305-10	12-0285-11	12-0305-11
12-0275-10	12-0295-10	12-0275-11	12-0295-11

Verwendung des Profils als Informationstafel (System bestehend aus einem I6 oder I10 LED-Profil, FARI-Montageprofil, doppelseitigem Montageband, Endkappen ohne Träger).

Annahmen: Es wurde Montageband mit einer Festigkeit von 100 kg/m² verwendet.

Ergebnis laden F2

50 kg / m

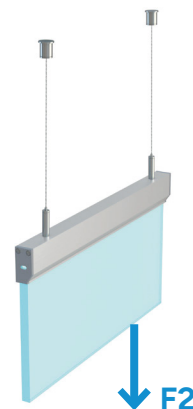

Zubehör

GUMMIBAND FÜR PROFILE I6 / I10 (SCHWARZ)		ANHÄNGER		KABEL Ø 5 mm HALTER	
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
					
1 m: 14-5057-01	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
21,0 W	26,6 W



www.lumines.com

