


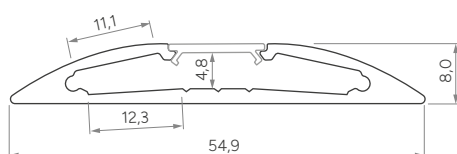
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

RETO

Datenblatt

Ein flaches, aufbaumontiertes, halbrundes LED-Profil mit einstellbarer Lichtrichtung über verschiedene Endkappen. Der LED-Streifen ist nicht direkt unter der Abdeckung positioniert und liefert trotz seiner geringen Höhe von 8 mm eine gleichmäßige, punktfreie Lichtlinie.



Video ansehen








RETO

RETO







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0521-10	10-0522-10	10-0523-10	10-0524-10	10-0520-10
2,02 m	10-0521-20	10-0522-20	10-0523-20	10-0524-20	10-0520-20
3,0 m	10-0521-30	10-0522-30	10-0523-30	10-0524-30	10-0520-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 10				

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC: 2.0 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

	MIT LOCH		OHNE LOCH		2-IN-1			
	SCHWARZ	SILBER	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU
0°								
	ALU 12-0572-10	ALU 12-0575-10	ALU 12-0572-11	ALU 12-0575-11	ABS 12-0991-01	ABS 12-0992-01	ABS 12-0993-01	ABS lacq. 12-0995-01 ABS 12-0994-01
MIT UNTERSTÜTZUNG								
	RECHTS LINKS		RECHTS LINKS					
15°								
	ALU 12-0585-10ALU 12-0595-10		ALU 12-0585-11ALU 12-0595-11					
30°								
	ALU 12-0605-10ALU 12-0615-10		ALU 12-0605-11ALU 12-0615-11					

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
23,8 W	33,6 W



www.lumines.com

