

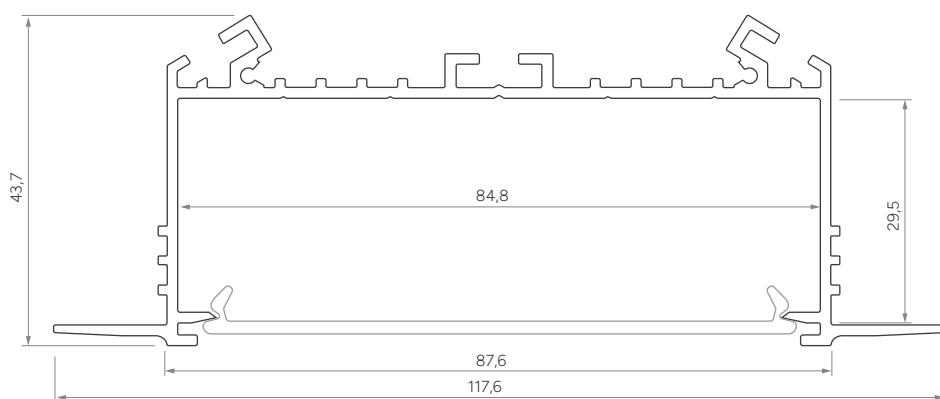
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

SORGA

Datenblatt

Ein versenktes LED-Profil für den Einbau in Gipskartonplatten mithilfe von Montagefedern oder zum Einputzen. Es bietet Platz für bis zu sechs LED-Streifen für Hauptbeleuchtungsanwendungen und verfügt über spezielle Anschlüsse, die durchgehende Linien und individuelle Beleuchtungsanordnungen ermöglichen. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.



Montagemethoden



Video ansehen



SORGA

LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000






SORGA

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0531-10	10-0765-10	10-0534-10
2,02 m	10-0531-20	10-0765-20	10-0534-20
3,0 m	10-0531-30	10-0765-30	10-0534-30
LED-Streifenbreite (mm)	6 × 12		

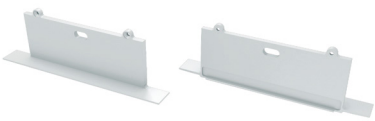
*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	MILCHIG
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER
		
ALU 12-0651-10	ALU 12-0652-10	ALU 12-0655-10

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER					
					
14-5001-00					

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
67,2 W	105,0 W



www.lumines.com

