

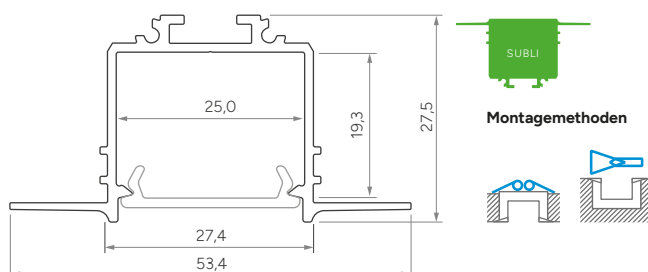
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

SUBLI

Datenblatt

Ein versenktes LED-Profil zur Integration in Gipskartonkonstruktionen, das zwei parallele LED-Streifen aufnimmt und eine schnelle, sichere Installation mithilfe von Montagefedern ermöglicht, mit Unterstützung für spezielle Anschlüsse, die nahtlose Wand-zu-Decken-Übergänge und individuelle Beleuchtungsformen ermöglichen. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.






Video ansehen



SUBLI

LED-Profil









Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0551-10	10-0555-10	10-0554-10
2,02 m	10-0551-20	10-0555-20	10-0554-20
3,0 m	10-0551-30	10-0555-30	10-0554-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		


*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	SILBER	SCHWARZ
DOUBLE						RASTER DOUBLE		
								
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10	1 m 14-0000-48	1 m 14-2028-82
1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10		

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER
		
ALU 12-0661-10	ALU 12-0662-10	ALU 12-0665-10

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	DOUBLE EINPUTZABDECKUNG				
					
14-5001-00	1 m: 14-2029-11 2,02 m: 14-2029-12 3 m: 14-2029-13				

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil	für das Temperaturprofil
55° C	65° C
35,0 W	46,2 W



www.lumines.com

