

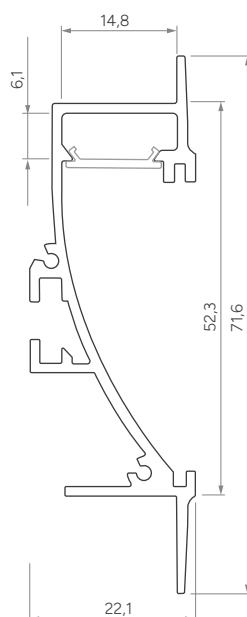
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


TIANO

Datenblatt

Ein versenktes LED-Profil für die Installation auf Bodenhöhe, das eine herkömmliche Sockelleiste in Wohn- und Geschäftsräumen ersetzt und mithilfe von Einputz- oder Montagefedern installiert werden kann, um durch eine dezente Hintergrundwandbeleuchtung einen unverwechselbaren Effekt einer „schwebenden Wand“ zu erzeugen. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.



Montagemethoden






Video ansehen



TIANO

LED-Profile








Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0561-10	10-0555-10	10-0564-10
2,02 m	10-0561-20	10-0815-20	10-0564-20
3,0 m	10-0561-30	10-0815-30	10-0564-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12		

*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	MILCHIG
BASIC							TIANO PLEXI
							
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PLEXI: 11-3111-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH						OHNE LOCH					
WEISS		SCHWARZ		SILBER		WEISS		SCHWARZ		SILBER	
LINKS	RICHTIG	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
											
ALU 12-0831-10	ALU 12-0841-11	ALU 12-0822-10	ALU 12-0802-10	ALU 12-0835-10	ALU 12-0845-10	ALU 12-0831-11	ALU 12-0841-10	ALU 12-0842-11	ALU 12-0842-10	ALU 12-0835-11	ALU 12-0845-11
FÜR GIPSUM-FINISH											
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS						
											
ALU 12-0811-10	ALU 12-0821-10	ALU 12-0812-10	ALU 12-0832-10	ALU 12-0815-10	ALU 12-0825-10						

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER					
					
14-5001-00					

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
42,0 W	52,5 W



www.lumines.com

