


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

TOPO

Datenblatt

Ein strukturelles, an die Wand angrenzendes LED-Deckenprofil, das die Beleuchtungsinstallation in abgehängten Decken für Wohn- und Industriegebäude vereinfacht. Die Montage erfolgt mittels Montagefedern und ermöglicht so eine schnelle und sichere Befestigung. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

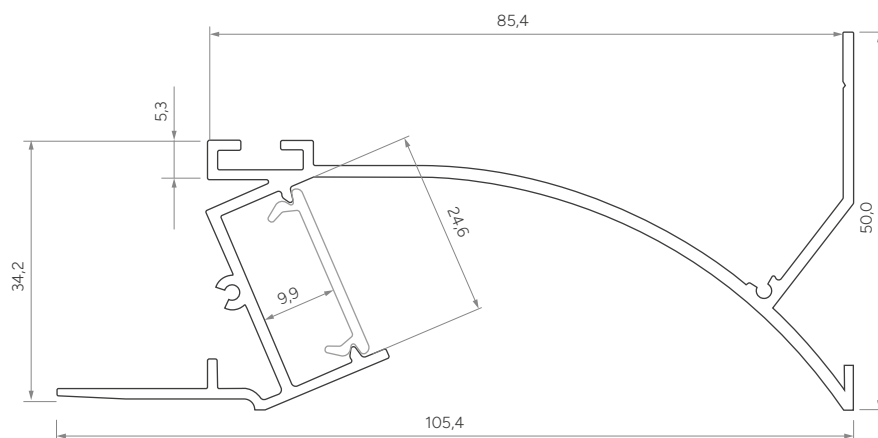

Montagemethoden



Video ansehen




IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

PERO

Datenblatt

Ein strukturelles LED-Profil für den Einbau zwischen Gipskartonplatten in abgehängten Decken. Die Montage mittels Federn ermöglicht eine schnelle, präzise und sichere Befestigung im Wohn- und Industriebereich. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

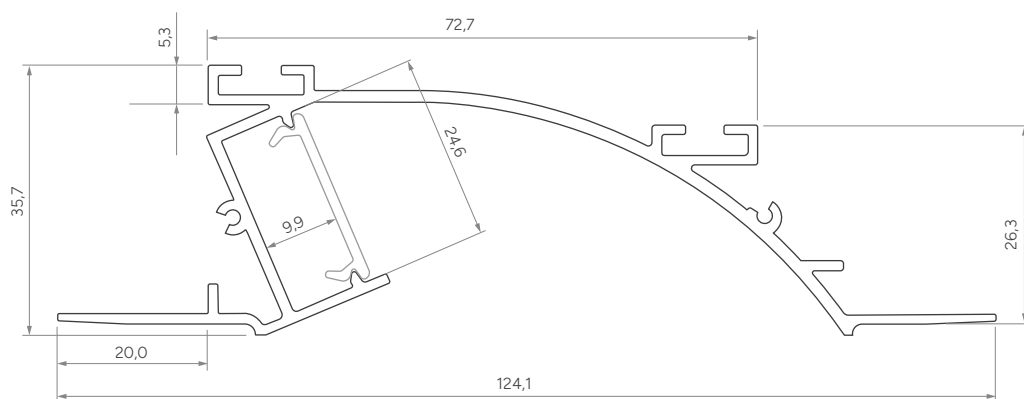

Montagemethoden



Video ansehen




IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

VEDA

Datenblatt

Ein strukturelles LED-Profil für den Einbau zwischen Gipskartonplatten in abgehängten Decken. Die LED-Streifen sind auf beiden Seiten des Profils montiert und sorgen für eine symmetrische Lichtabstrahlung. Die Montage mittels Federn ermöglicht eine schnelle, präzise und sichere Befestigung im Wohn- und Industriebereich. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

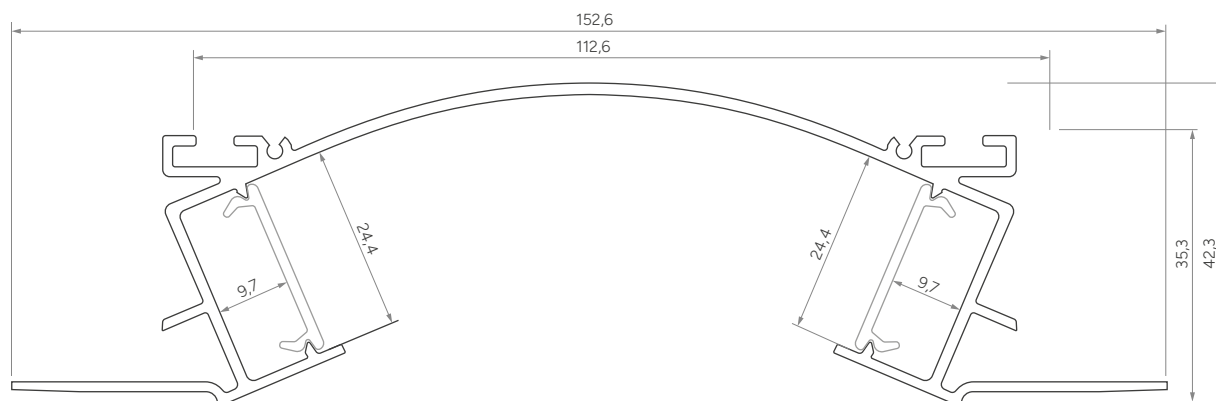

Montagemethoden



Video ansehen



TOPO / PERO / VEDA



LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)
TOPO			
1,0 m	10-0571-10	10-0565-10	10-0574-10
2,02 m	10-0571-20	10-0565-20	10-0574-20
3,0 m	10-0571-30	10-0565-30	10-0574-30
PERO			
1,0 m	10-0511-10	10-0475-10	10-0514-10
2,02 m	10-0511-20	10-0615-20	10-0514-20
3,0 m	10-0511-30	10-0475-30	10-0514-30
VEDA			
1,0 m	10-0581-10	10-0575-10	10-0584-10
2,02 m	10-0581-20	10-0575-20	10-0584-20
3,0 m	10-0581-30	10-0575-30	10-0584-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12		

*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH											
WEISS		SCHWARZ		SILBER		WEISS		SCHWARZ		SILBER	
TOPO						VEDA					
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS						
ALU 12-0851-10		ALU 12-0861-10		ALU 12-0862-10		ALU 12-0852-10		ALU 12-0855-10		ALU 12-0865-10	
						ALU 12-0891-10		ALU 12-0902-10		ALU 12-0895-10	
PERO											
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS						
ALU 12-0551-10		ALU 12-0561-10		ALU 12-0552-10		ALU 12-0562-10		ALU 12-0555-10		ALU 12-0565-10	

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QU- ERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER	MONTAGEFEDER
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5001-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
*81,2 W / **145,6 W	*102,2 W / **173,6 W

* TOPO, PERO; ** VEDA



www.lumines.com

