

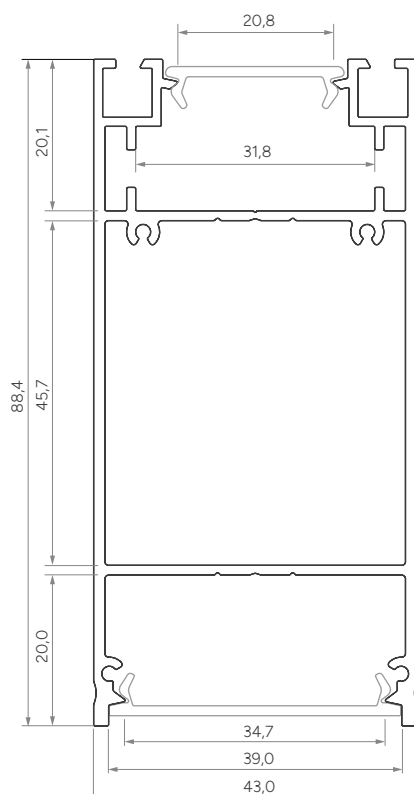
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

DULIO

Datenblatt

Ein LED-Profil zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen, geeignet für die Aufputz- oder Hängemontage mit dezent verdeckter Stromversorgung, Platz für drei LED-Streifen und kompatibel mit einer Rasterabdeckung für verbesserte Blendschutz und Sehkomfort.



Montagemethoden





Video ansehen



DULIO











LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0611-10	10-0000-20	10-0614-10
2,02 m	10-0611-20	10-0000-21	10-0614-20
3,0 m	10-0611-30	10-0000-22	10-0614-30
LED-Streifenbreite (mm)	5 × 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)




Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	SILBER	SCHWARZ
DOUBLE								
								
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10		
WIDE							RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10		1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2037-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			2-IN-1			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
								
ALU 12-1151-10	ALU 12-0000-06	ALU 12-1155-10	ABS 12-1311-01	ABS 12-1312-01	ABS 12-1315-01	ALU 12-1151-11	ALU 12-0000-05	ALU 12-1155-11

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	LUMINES-REFLEKTOR
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-0001-02
Y-ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ	
					
14-2077-00	14-2078-00	14-2062-02	14-7067-00	14-7067-02	

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
53,3 / 69,9 W	29,2 / 38,6 W



www.lumines.com

