

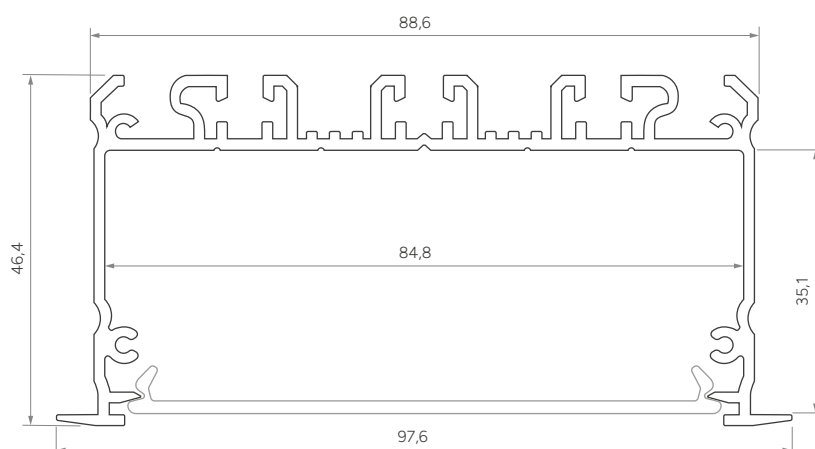
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

inLARGO

Datenblatt

Ein Einbauprofil für den Aufbau komplexer linearer Beleuchtungssysteme mit der Möglichkeit der Verwendung von bis zu sechs LED-Streifen. Vorgesehen für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen und öffentlichen Einrichtungen.



Montagemethoden



Video ansehen





inLARGO








LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


Profilfarben	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
			
1,0 m	10-0211-10	10-0665-10	10-0214-10
2,02 m	10-0211-20	10-0675-20	10-0214-20
3,0 m	10-0211-30	10-0705-30	10-0214-30
LED-Streifenbreite (mm)	6 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	MILCHIG
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10





Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER
inLARGO		
		
ALU 12-0401-10	ALU 12-0000-10	ALU 12-0405-10

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	LARGO INTER-PROFIL-VERBINDER	KABELVERSCHRAUBUNG			
		WEISS	SCHWARZ		
14-5001-00	14-3040-03				
		14-5046-01	14-5046-00		

Accessories

LARGO M3 MONTAGEPROFIL			LARGO M4 MONTAGEPROFIL		
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
					
1 m: 10-0261-10 2,02 m: 10-0261-20 3 m: 10-0261-30	1 m: 10-0435-10 2,02 m: 10-0435-20 3 m: 10-0435-30	1 m: 10-0264-10 2,02 m: 10-0264-20 3 m: 10-0264-30	1 m: 10-0271-10 2,02 m: 10-0271-20 3 m: 10-0271-30	1 m: 10-0445-10 2,02 m: 10-0445-20 3 m: 10-0445-30	1 m: 10-0274-10 2,02 m: 10-0274-20 3 m: 10-0274-30

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
100,8 W	130,2 W



www.lumines.com

