

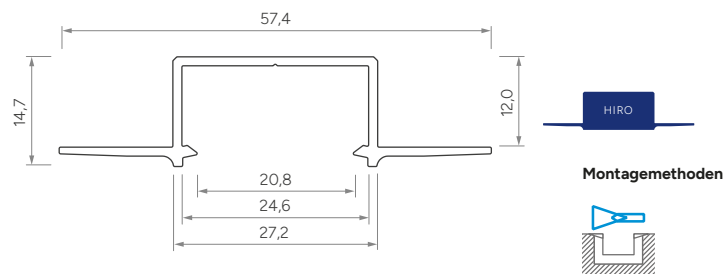
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

HIRO

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für die Integration in Gipskartonkonstruktionen, zur Aufnahme von zwei parallelen LED-Streifen, mit perforierten Flanschen für eine präzise Schraub- oder Verbindungsmontage und einer optimierten Höhe, die eine Installation ohne Änderung des tragenden Decken- oder Wandrahmens ermöglicht. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.



Video ansehen







HIRO

HIRO

LED-Profil







Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-0831-10	10-0845-10	10-0854-10	10-0860-10
2,02 m	10-0831-20	10-0845-20	10-0854-20	10-0860-20
3,0 m	10-0831-30	10-0845-30	10-0854-30	10-0860-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 × 12			

*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Kunststoff)

MIT LOCH			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
ABS 12-1011-00	ABS 12-1012-00	ABS lacq. 12-1015-01	ABS 12-1014-00

Zubehör

DOUBLE-EINPUTZABDECKUNG


1 m: 14-2029-11
2,02 m: 14-2029-12
3 m: 14-2029-13



www.lumines.com

