

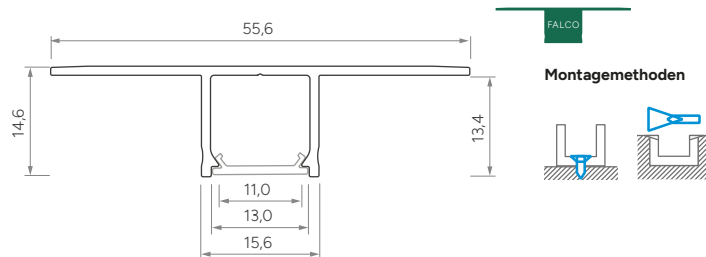
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

FALCO

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für den Einbau zwischen zwei Gipskartonplatten. Das Profil ermöglicht eine schnelle Montage mittels Schrauben und kann ohne zusätzliches Armierungsgewebe mit Fugenmasse versehen werden.






FALCO

FALCO








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-0911-10	10-0925-10	10-0934-10	10-0940-10
2,02 m	10-0911-20	10-0925-20	10-0934-20	10-0940-20
3,0 m	10-0911-30	10-0925-30	10-0934-30	10-0940-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Kunststoff)

2-IN-1			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
ABS 12-1031-01	ABS 12-1032-01	ABS lacq. 12-1035-01	ABS 12-1034-01

Zubehör

BASIC-EINPUTZABDECKUNG

1 m: 14-2029-06 2,02 m: 14-2029-07 3 m: 14-2029-08

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil	für das Temperaturprofil
55° C	65° C
23,8 W	32,0 W



www.lumines.com

