

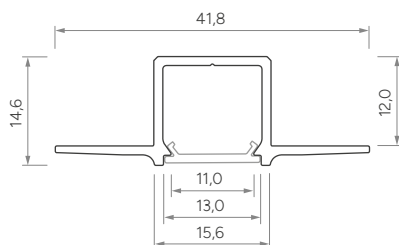
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

GAUDI

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil zur Integration in Gipskartonkonstruktionen mit perforierten Flanschen für die Schraub- oder Verbindungsmontage, um eine präzise Ausrichtung und eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten, mit einer optimierten Höhe, die eine Installation ohne Änderung der Decken- oder Wandrahmen ermöglicht. Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.



Montagemethoden







Video ansehen



LED-Profil









Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)*	SCHWARZ (LACKIERT)*	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-0951-10	10-0965-10	10-0974-10	10-0980-10
2,02 m	10-0951-20	10-0965-20	10-0974-20	10-0980-20
3,0 m	10-0951-30	10-0965-30	10-0974-30	10-0980-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			




*Das Profil ist an den zum Verspachteln vorgesehenen Stellen nicht lackiert, wodurch die Haftung der Spachtelmasse auf seiner Oberfläche verbessert wird.

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Kunststoff)

MIT LOCH			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
ABS 12-1041-00	ABS 12-1042-00	ABS lacq. 12-1045-01	ABS 12-1044-00

Zubehör

BASIC-EINPUTZABDECKUNG

1 m: 14-2029-06
2,02 m: 14-2029-07
3 m: 14-2029-08



www.lumines.com

