


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


FLEXA

Datenblatt

Ein spezielles oberflächenmontiertes LED-Profil mit einer Struktur, die eine sanfte Biegung in beiden Ebenen ermöglicht. Entwickelt für die Erstellung organischer, krummliniger Lichtinstallationen, die der Geometrie architektonischer Formen folgen. Das System unterstützt die Verwendung von Steckverbindern und die hängende Montage und ermöglicht so eine flexible Konfiguration und Integration.



Montagemethoden




Biegemethoden



FLEXA






LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000







	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1121-10	10-1125-10	10-1124-10	10-1120-10
2,02 m	10-1121-20	10-1125-20	10-1124-20	10-1120-20
3,0 m	10-1121-30	10-1125-30	10-1124-30	10-1120-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		
OPAL								
BASIC FLEX								
								
SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-3521-10								

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
					
ALU 12-2281-10	ALU 12-2282-10	ALU 12-2285-10	ALU 12-2281-11	ALU 12-2282-11	ALU 12-2285-11
2-IN-1					
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU			
					
ABS 12-1391-01	ABS 12-1392-01	ABS lacq. 12-1395-01 ABS 12-1394-01			

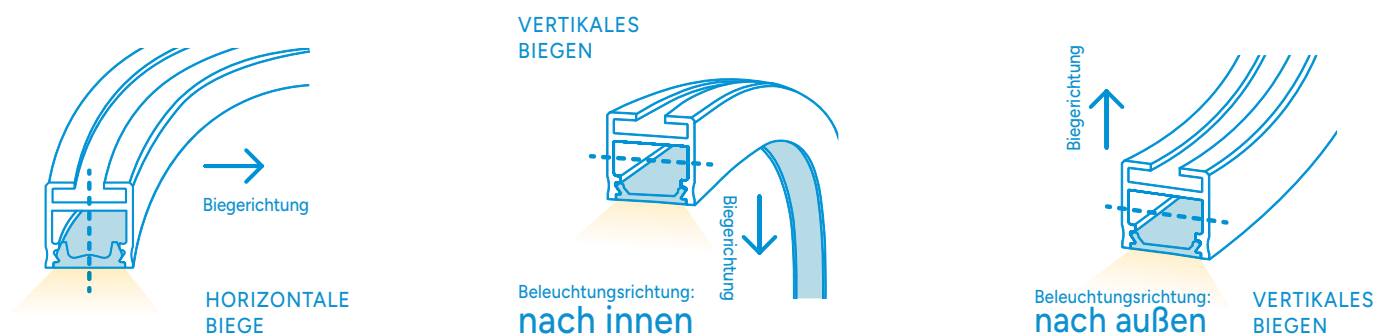
Zubehör

KONTAKTLOSER SCHALTER	ANHÄNGER			KABEL $\varnothing$ 5 mm HALTER	
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
					
14-7052-00	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Tabelle des minimalen Biegeradius

BIEGEART	BELEUCHTUNGSRICHTUNG (POSITION DER ABDECKUNG IN DER LEUCHTE)	FLEX-ABDECKUNG	PMMA/PC-ABDECKUNG
(1) horizontal	unten	475	x
(2) vertikal	(2a) nach innen	360	360
	(2b) nach außen	175	250

Mindestbiegeradius (mm) für die jeweilige Abdeckung.
Toleranz: +/- 5 %. Gebogene Profile sind nur in lackierter Ausführung erhältlich.





www.lumines.com

