


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


inFLEXA

Datenblatt

Eine Einbauvariante des FLEXA-Systems zum Biegen. Es ermöglicht die Schaffung glatter, kontinuierlicher Lichtlinien, die bündig mit Decken- oder Wandflächen, einschließlich gebogener Abschnitte, abschließen. Das System unterstützt die Verwendung von Steckverbindern und ermöglicht so die Erstellung durchgehender und komplexer Beleuchtungslayouts.



Montagemethoden




Biegemethoden



inFLEXA








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1131-10	10-1135-10	10-1134-10	10-1130-10
2,02 m	10-1131-20	10-1135-20	10-1134-20	10-1130-20
3,0 m	10-1131-30	10-1135-30	10-1134-30	10-1130-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
OPAL								
BASIC FLEX								
								
SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-3521-10								

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
		
ALU 12-2291-10 ABS 12-2271-00	ALU 12-2292-10 ABS 12-2272-00	ALU 12-2295-10 ABS lacq. 12-2275-00 ABS 12-2274-00

Zubehör


GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
KONTAKTLOSER SCHALTER					
					
14-7052-00					

Tabelle des minimalen Biegeradius



BIEGEART	BELEUCHTUNGSRICHTUNG (POSITION DER ABDECKUNG IN DER LEUCHTE)	FLEX-ABDECKUNG	PMMA/PC-ABDECKUNG
(1) horizontal	unten	475	x
(2) vertikal	(2a) nach innen	350	350
	(2b) nach außen	150	150

Mindestbiegeradius (mm) für die jeweilige Abdeckung.

Toleranz: +/- 5 %. Gebogene Profile sind nur in lackierter Ausführung erhältlich.



VERTIKALES BIEGEN

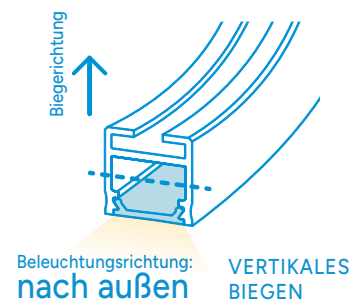



www.lumines.com

