

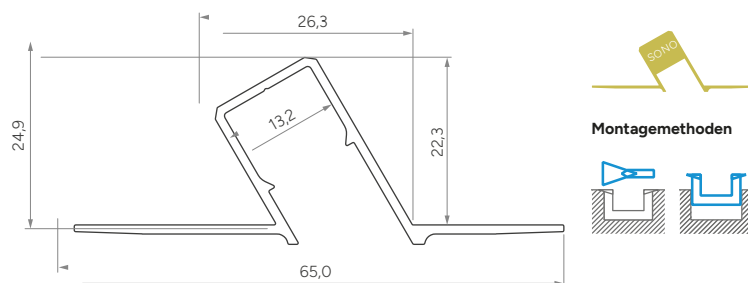
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

SONO

Datenblatt



Ein LED-Einbauprofil für den Einputzeinbau, gedacht für Akzentbeleuchtungsanwendungen. Geeignet für den Einsatz in Decken oder Wänden. Der abgewinkelte Lichtaustritt ermöglicht eine präzise, gerichtete Beleuchtung ausgewählter Flächen, während die versenkte Abdeckung dazu beiträgt, UGR zu reduzieren und den Sehkomfort zu verbessern.



SONO








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1141-10	10-1145-10	10-1144-10	10-1140-10
2,02 m	10-1141-20	10-1145-20	10-1144-20	10-1140-20
3,0 m	10-1141-30	10-1145-30	10-1144-30	10-1140-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)							
WEISS		SCHWARZ		SILBER		GRAU	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
							
12-1321-00	12-1331-00	12-1322-00	12-1332-00	12-1325-00	12-1335-00	12-1324-00	12-1334-00
MIT LOCH (ALUMINIUM)							
WEISS		SCHWARZ		SILBER			
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS		
							
12-1321-10	12-1331-10	12-1322-10	12-1332-10	12-1325-10	12-1335-10		



www.lumines.com

