

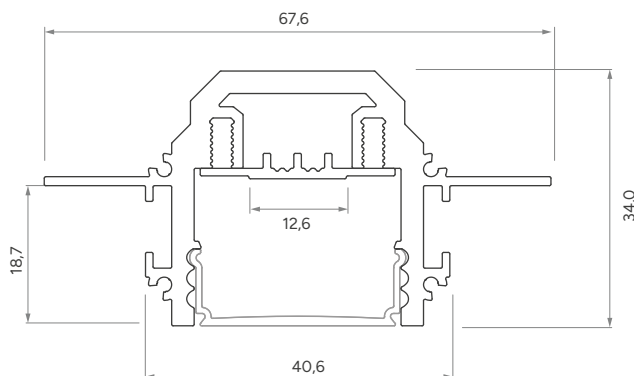
IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-System

DURO

Datenblatt

Ein DURO LED-System ist für den Einbau in Beton im Gießverfahren konzipiert und für die mechanische Verankerung in der Schalung geeignet. Es sorgt für hohe Stabilität, Belastbarkeit und einen präzisen Lichtlinienabschluss in Decken, Wänden und anderen Betonoberflächen. Das System ist für einen einzelnen LED-Streifen ausgelegt. Dank einer speziell entwickelten LIFT ONE-Abdeckung lässt sich die Abdeckungsfläche präzise an unterschiedlich dicke Putzschichten anpassen und ermöglicht durch ihre Konstruktion einen einfachen Servicezugang zur Lichtquelle.



Montagemethoden



Video ansehen




DURO



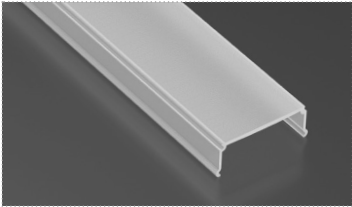
LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SILBER (ELOXIERT)	
		
	1,0 m	10-1204-10
	2,02 m	10-1204-20
	3,0 m	10-1204-30
LED-Streifenbreite (mm)		bis zu 12


Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL	
LIFT ONE	
	
1 m PC: 11-3541-10	

Montageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	DURO M1	
	SILBER (ELOXIERT)	
		
	1,0 m	10-1214-10
	2,02 m	10-1214-20
	3,0 m	10-1214-30

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH		OHNE LOCH	
SILBER		SILBER	
			
ALU 12-2035-10		ALU 12-2035-11	

Zubehör

VERSCHRAUBUNG FÜR FLEXIBLE LEITUNGEN		SELBSTSCHNEIDENDE METALLSCHRAUBE Ø 3,5 x 6,5 MM - SET	
			
14-2029-03		14-2029-04	



www.lumines.com

