


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-System

TECO

Datenblatt

Ein TECO LED-System ist für den Einbau in Beton im Gießverfahren konzipiert und für die mechanische Verankerung in der Schalung geeignet. Es sorgt für hohe Stabilität, Belastbarkeit und einen präzisen Lichtlinienabschluss in Decken, Wänden und anderen Betonoberflächen. Das System ist für zwei parallele LED-Streifen ausgelegt. Dank einer speziell entwickelten LIFT TWO-Abdeckung lässt sich die Abdeckungsoberfläche präzise an unterschiedlich dicke Putzschichten anpassen und ermöglicht durch ihre Konstruktion einen einfachen Servicezugang zur Lichtquelle.

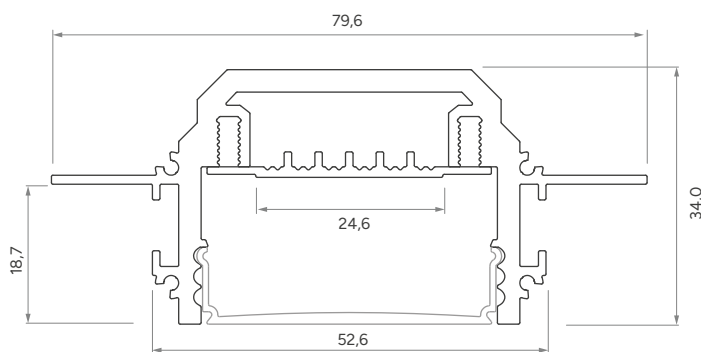

Montagemethoden



Video ansehen



TECO



LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	SILBER (ELOXIERT)	
	1,0 m	10-1224-10
	2,02 m	10-1224-20
	3,0 m	10-1224-30
LED-Streifenbreite (mm)		2 x 12

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL
LIFT TWO
1 m PC: 11-3551-10

Montageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

Profilfarben	TECO M1	
	SILBER (ELOXIERT)	
	1,0 m	10-1234-10
	2,02 m	10-1234-20
	3,0 m	10-1234-30

Endkappen (Aluminium)

MIT LOCH	OHNE LOCH
SILBER	SILBER
TECO	
ALU 12-2045-10	ALU 12-2045-11

Zubehör

VERSCHRAUBUNG FÜR FLEXIBLE LEITUNGEN	SELBSTSCHNEIDENDE METALLSCHRAUBE Ø 3,5 x 6,5 MM - SET
14-2029-03	14-2029-04



www.lumines.com

