



LUMINES®
Design+



Die Kunst des Schaffens

LUMINES Design+ ist eine Premiumserie von Aluminiumprofilen von LUMINES Lighting, die höchste Verarbeitungsqualität, Funktionalität und moderne Konstruktionslösungen mit einer eleganten, minimalistischen Ästhetik verbindet. Die Kollektion ermöglicht Architekten und Designern die Gestaltung einzigartiger Lichtstrukturen, die den Charakter und die Raffinesse ihrer Projekte hervorheben. Mit einer erweiterten Farbpalette, die auf die neuesten Trends im Design und in der Innenarchitektur abgestimmt ist, bietet LUMINES Design+ eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle, individuell gestaltete Anwendungen.

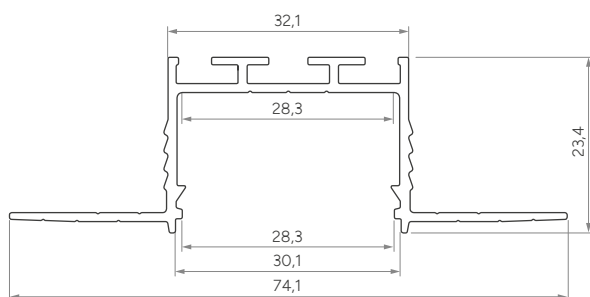
akin

LED-Profil | **LUMINES Design+** Serie

Ein LED-Einbauprofil für den Gipskartoneinbau. Sorgt durch die tiefere Platzierung des LED-Streifens für eine noch gleichmäßigere Lichtlinie.

LUMINES Design+ Innovationen:

- minimierte Seitenkantendicke – das Profil wird „unsichtbar“ und erzeugt eine hochästhetische und elegante Lichtlinie,
- FRACTAL-Abdeckung sorgt für gleichmäßige Lichtbeugung,
- in der Profilstruktur verborgene Aufhängungshalterungen,
- spezielles Basisdesign ermöglicht die Ausrichtung der Befestigungsschrauben an der Profilbasis – erreicht durch versenkte Löcher,
- verbesserte Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle – dank der erhöhten Basisdicke,
- Aluminiumende Kappen ohne sichtbare Bolzen – flache, gleichmäßige Oberfläche,
- erweiterte Design+ Farbpalette: Profile + Endkappen,
- verchromte Griffe.







Montagemethoden






LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	SILBER (ELOXIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-1414-10	10-1412-10	10-1415-10	10-1411-10	10-1410-10
2,02 m	10-1414-20	10-1412-20	10-1415-20	10-1411-20	10-1410-20
3,0 m	10-1414-30	10-1412-30	10-1415-30	10-1411-30	10-1410-30
	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
Profilfarben					
1,0 m	10-1419-10	10-1418-10	10-1417-10	10-1416-10	
2,02 m	10-1419-20	10-1418-20	10-1417-20	10-1416-20	
3,0 m	10-1419-30	10-1418-30	10-1417-30	10-1416-30	
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12				

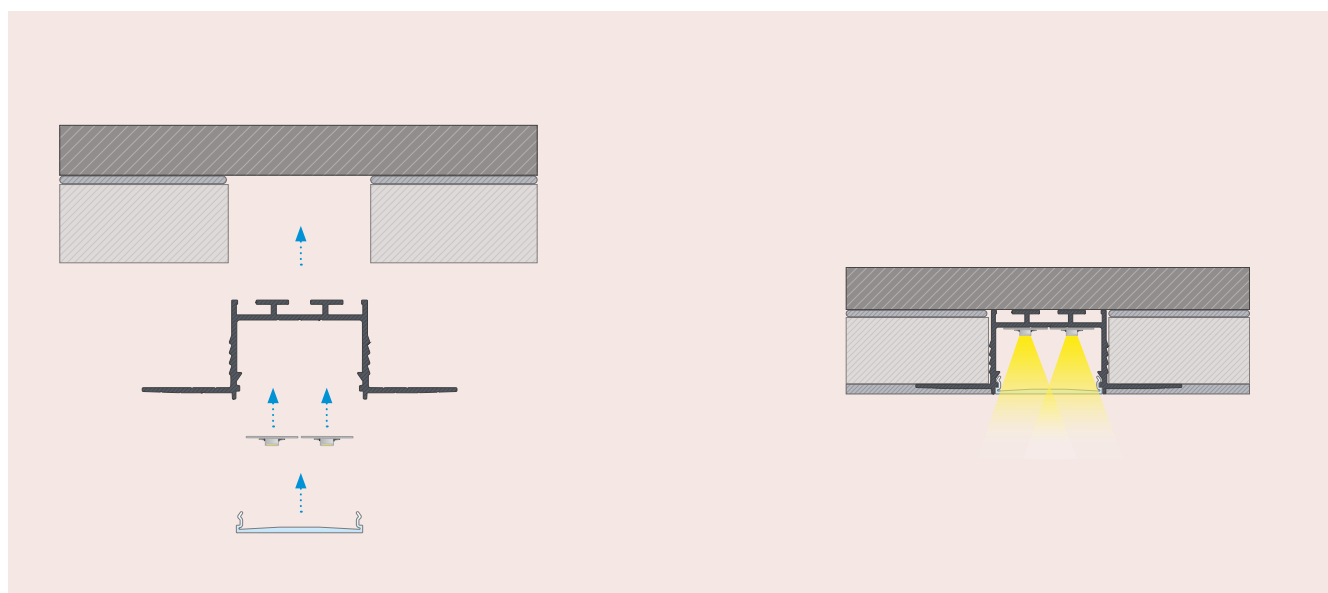
Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL	KLAR	SCHWARZ
midi		
		
1 m PC Fractal: 11-3401-10	1 m PC Fractal: 11-3403-10	1 m PC Fractal: 11-3407-10

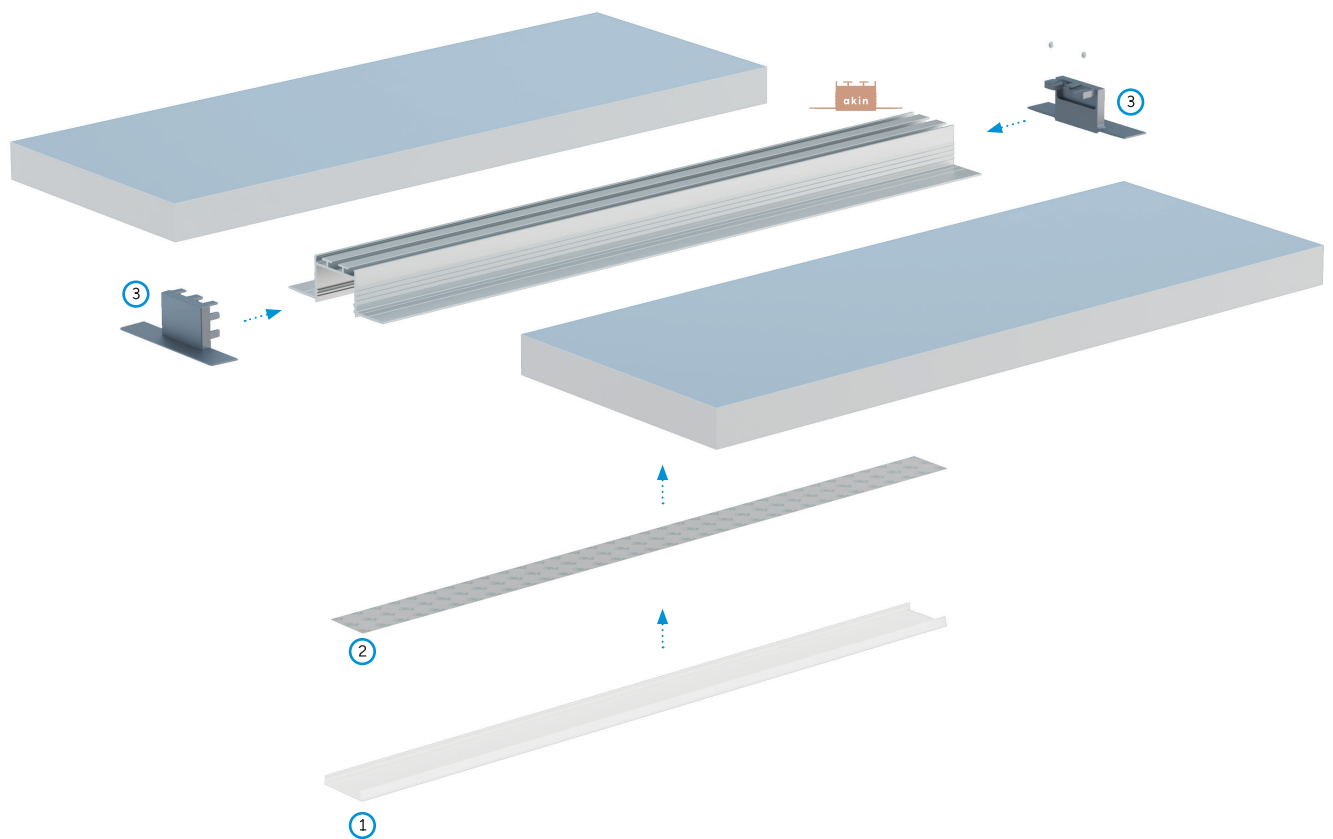
Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)							
SILBER	SCHWARZ	WEISS	GRAU	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1565-01	12-1562-01	12-1561-01	12-1564-01	12-1569-01	12-1566-01	12-1567-01	12-1568-01
MIT LOCH (ALUMINIUM ELOXIERT)							
SILBER	SCHWARZ						
							
12-1560-11	12-1562-11						
MIT LOCH (ALUMINIUM LACKIERT)							
	SCHWARZ	WEISS		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1562-21	12-1561-11		12-1569-11	12-1566-11	12-1567-11	12-1568-11



Montageanleitung für **akın LED-Profil** mit **Midi-Abdeckung**,
Nutmontage zwischen den beiden Gipskartonplatten.

Das Ergebnis der Installation von **akın LED-Profil** mit **Midi-Abdeckung**,
in einer Nut zwischen den beiden Gipskartonplatten.



Montageplan für Elemente des LED-Beleuchtungssystems mit **akin LED-Profil** und (1) **Midi-Abdeckung**, (2) **zwei LED-Streifen**, (3) **Endkappen ohne Löcher**.





Besuchen Sie uns unter: lumines.com



LUMINES[®]
Design⁺