

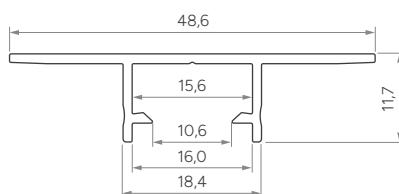
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

NIPO

Datenblatt

Ein LED-Zwischenprofil für Anwendungen unter Fliesen, das zur Akzentbeleuchtung bestimmt ist und sich dank der abdichtenden TERRA-Abdeckung (IP54) für feuchte Bereiche eignet. Die Höhe entspricht der Standarddicke von Keramikfliesen und perforierte dreieckige Flansche sorgen für eine gleichmäßige Klebstoffverteilung und eine stabile Installation.



Montagemethoden





NIPO

NIPO


LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1581-10	10-1585-10	10-1584-10	10-1580-10
2,02 m	10-1581-20	10-1585-20	10-1584-20	10-1580-20
3,0 m	10-1581-30	10-1585-30	10-1584-30	10-1580-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00
MIT LOCH (ALUMINIUM)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	
			
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10	

Wasserbeständigkeit

Schutzklasse IP54 (gemäß PN-EN 60529: 2003)



www.lumines.com

