



CECHY


- Kompaktowy rozmiar, smukła konstrukcja, niewielka waga
- Wysoka sprawność, niski wzrost temperatury
- Zabezpieczenia: zwarciovowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi
- Stopień ochrony IP20
- 3-letni okres gwarancji

SPECYFIKACJA		PFV-30-12 (nota 6.)	PFV-30-12-2	PFV-30-24-2
WYJŚCIE	Napięcie DC	12V		24V
	Prąd znamionowy	2.5A		1.25A
	Zakres prądu	0 ÷ 2.5A		0 ÷ 1.25A
	Moc znamionowa	30W		
	Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	± 1%		
	Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{we}	± 2%		
	Czas ustalania, narastania (nota 4.)	500ms, 50ms/230VAC przy pełnym obciążeniu		
	Czas podtrzymania	4ms/230V przy pełnym obciążeniu		3ms/230V przy pełnym obciążeniu
	Tętnienia i szumy (nota 2.)	360mVp-p	180mVp-p	240mVp-p
Tolerancja wartości napięcia (nota 3.)	± 5%			
WEJŚCIE	Zakres wartości napięcia	220-240VAC	200-240VAC	
	Zakres częstotliwości napięcia	50 ÷ 60Hz		
	Współczynnik mocy (typ.)	≥0.95	≥0.9	
	Sprawność (typ.)	≥86%	≥85%	
	Prąd AC (typ.)	0.17A/230VAC	0.22A/230VAC	
	Prąd rozruchowy (typ.)	30A/230VAC	60A/230VAC	
	Prąd upływu	0.32mA/240VAC	0.25mA/240VAC	0.25mA/240VAC
	Pobór mocy bez obciążenia	0,42W	0,29W	0,3W


ZABEZPIECZENIA	Nadprądowe	110 ÷ 140% znamionowego prądu wyjściowego Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	
	Nad napięciowe	120 ÷ 150% znamionowego napięcia wyjściowego Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	
	Zwarciove	Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	
	Termiczne	110°C ± 10°C odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.	
ŚRODOWISKO PRACY	Temperatura pracy	-20 ÷ 45°C	
	Wilgotność pracy	10 ÷ 90%	45 ÷ 85%
	Temperatura i wilgotność składowania	-40 ÷ +85°C, 5 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)	
	Współczynnik temperaturowy	±0.03%/°C (0 ~ 60°C)	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ	Normy bezpieczeństwa	EN61347-1 EN61347-2-13 EN 62493	
	Wytrzymałość izolacji	>3,75kVAC	
	Normy odporności EMC	EN61547	
	Normy emisji EMC	EN550015	
	Prąd harmoniczny	EN61000-3-3 EN61000-3-2	
POZOSTAŁE	Wymiary	154 x 50 x 14mm (dł x szer x wys)	156 x 50 x 17mm (dł x szer x wys)
	Masa i opakowanie	100 szt./karton-11KG	50 szt./karton-7.5KG

NOTA:

1. Wszystkie podane parametry (jeżeli wyraźnie nie zaznaczono) są mierzone przy napięciu 230 VAC, obciążeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1µF i 47µF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Czas ustalania i narastania jest mierzony przy pierwszym zimnym starcie. Włączenie / wyłączenie zasilania może spowodować wydłużenie czasu ustalania i narastania.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.
6. Zasilacz nie jest kompatybilny ze ściemniaczami.

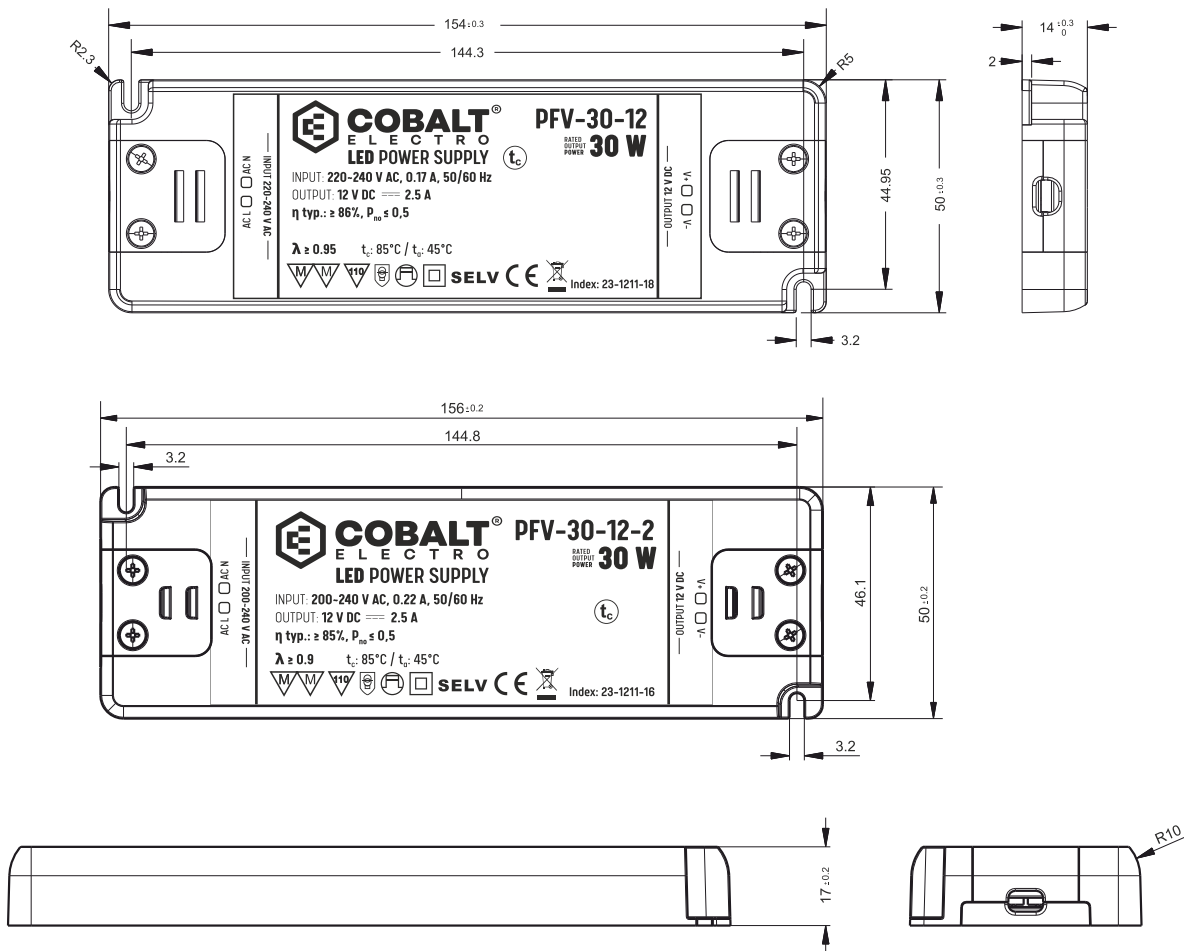

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

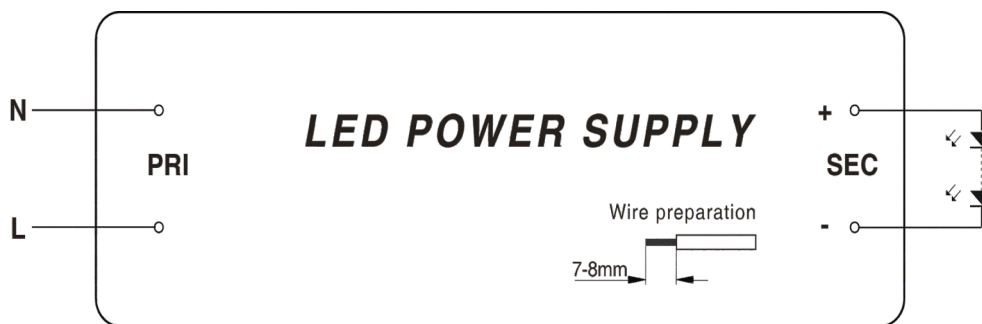

WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH SYMBOLI NA URZĄDZENIU



Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia



II klasa ochrony przed porażeniem



Urządzenie ma konstrukcję umożliwiającą umieszczenie na powierzchniach drewnianych zgodnie z: DIN VDE 0710-14



Ochronne zabezpieczenie termiczne 110° C



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

SELV

Wyjście o niskim napięciu bezpiecznym, nie przekraczające 50V AC lub 120V DC

IP

Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wynikiem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody



Niezależny transformator elektroniczny; można go zainstalować oddzielnie poza oprawą oświetleniową bez dodatkowej obudowy

