



BIEGEN
vertikal



Lichtrichtung:
nach innen

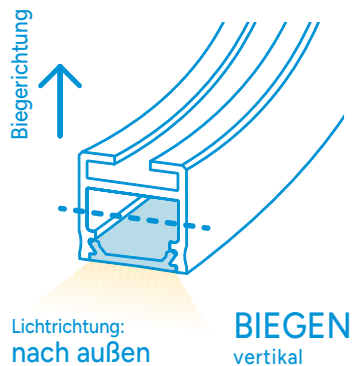

Lichtrichtung:
nach außen

BIEGEN
vertikal

Tabelle der Mindestbiegeradien für LUMINES-Profile

Profil	Art der Biegung	Lichtrichtung (Position der Lampenabdeckung in der Fassung)	FLEX Abdeckung	PMMA/PC Abdeckung
A	horizontal (quer)	nach unten	300	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	200	200
		nach außen	150	325
FLEXA	horizontal (quer)	nach unten	475	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	360	360
		nach außen	175	250
DUAL	horizontal (quer)	nach unten	900	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	x	225
		nach außen	x	300
DILEDA	horizontal (quer)	nach unten	x	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	x	x
		nach außen	x	300
inFLEXA	horizontal (quer)	nach unten	475	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	350	350
		nach außen	150	150
atom	horizontal (quer)	nach unten	x	x
	vertikal (senkrecht)	nach innen	x	150
		nach außen	x	125

Mindestbiegeradien in mm für die jeweilige Abdeckung. Toleranz: +/- 5 %. Gebogene Profile sind nur in lackierter Ausführung erhältlich.